


PERFORMANCE SERIES



MARELD BANY 6000 APP

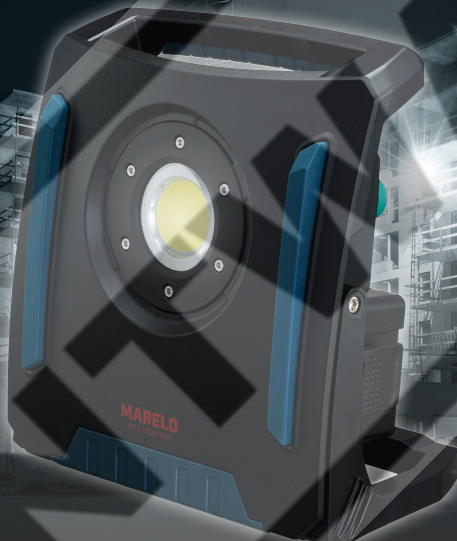

WIDE
LIGHT



EXTREMELY
DURABLE



OUTDOOR
USE



INDOOR
USE



LARGE
AREAS



BLUETOOTH

MARELD
PRO LIGHTING®

INSTRUKTIONSMANUAL | INSTRUCTION MANUAL | INSTRUKSJONSBOK | KÄYTTÖOHJE

LIETUVIŠKAI

SVARBU.

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami žibintą
Pasilikite šias instrukcijas ateičiai.

Techniniai duomenys

1. Art.no.690007208
2. Korpuso medžiagos: AL, PC, guma
3. Liumenai: 6000 lm
4. LED spalvos temperatūra: maždaug 6500 K
5. CRI: > 80
6. IP65, IK08
7. Profesionalams pritaikytas jungiklis
Pritemdymo funkcija: 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Greitai atjungiamas kintamosios srovės kištukas su 5 m kabeliu, kabelis: HD7RN-F 2 x 1,0 mm² x 5 m
(Atkreipkite dėmesį, kad šis kintamosios srovės kištukas tik tiekia energiją LED, jis netinka akumuliatoriui įkrauti.)
8. Elektrinio įrankio akumuliatoriaus blokas (18 V akumuliatorius: „BOSCH“, „Dewalt“, „Makita“, „Milwaukee“, „Metabo“)
Švietimo trukmė: priklauso nuo konkretaus akumuliatoriaus talpos
Pavyzdžiui, 18 V, 3 A akumuliatorius:
100 % 1 val., 75 % 1,5 val., 50 % 2 val., 25 % 4 val.
9. Priedai: greitai atjungiamas kištukas su 5 m kabeliu
Papildomi adapteriai („BOSCH“, „Dewalt“ = „Milwaukee“, „Metabo“, „Makita“)
10. Galima valdyti „Bluetooth“ ryšiu, naudojantis PROGRAMĖLE (belaidsiu apšvietimo valdikliu).

Saugos instrukcijos

- Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar šviestuvą ir maitinimo laidą neapgadinti. Niekada nenaudokite šviestuvo, jei pastebėjote kokių nors apgadinimo požymių.
[spėjimas! Apgadintas šviestuvą arba maitinimo laidą gali sukelti mirtiną elektros smūgį!]
- Jei šviestuvo maitinimo laidą apgadintas, jį turi pakeisti kvalifikuotas technikas, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šviestuvą turi būti tinkamai įžemintas.
- LED šviečia ypač ryškiai. Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesą.
- Įsitikinkite, kad šviestuvą stovi saugiai ir tvirtai. Pasirūpinkite, kad laidas nebūtų suspaustas ar kitaip apgadintas.
- Šviestuvą saugokite nuo vaikų. Vaikai negali įvertinti elektros keliamo pavojaus.


Valymas

- Nenaudokite tirpiklių, šarminių valymo priemonių ar panašių gaminių. Valykite tik sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste.


LIETUVIŠKAI**Priežiūra**

Perspėjimas. Smūgio pavojus


Šio gaminio šviesos šaltinį gali keisti tik gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros specialistas ar panašios kvalifikacijos asmuo.

Kaip naudoti elektrinių įrankių akumuliatorių:


Įdėkite adapterį





Užfiksuokite adapterį



Įdėkite elektrinio įrankio akumuliatorių



Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį

Kaip naudoti šviestuvą?

LIETUVIŠKAI

- A. Elektrinio įrankio akumuliatoriaus indikatorius
- B. Ryškumo indikatorius
- C. Greitai atjungiamas kintamosios srovės lizdas
- D. Jungiklis

1-as paspaudimas: 25 %

2-as paspaudimas: 50 %

3-ias paspaudimas: 75 %

4-as paspaudimas: 100 %

5-as paspaudimas: IŠJUNGTI

Jei palikote veikti bet kuriuo režimu ilgiau nei 3 sekundes, kitą kartą paspaudus mygtuką šviesa IŠSIJUNGS.

IP65 Apsauga suteikiama, tik jei C tipo lizdas ir akumuliatoriaus skyrius uždengti.



Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesą.



Jei nesilaikoma mažiausio atstumo, apšviesti objektai gali perkaisti.



Karštas paviršius.

Kaip naudotis PROGRAMĖLE?

Reikalavimai sistemai

Mobilusis galinis prietaisas (planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas)
„Android 4.0“ (ir naujesnės versijos) / IOS 9 (ir naujesnės versijos)

Valdymas PROGRAMĖLE

Šviestuvai turi „Bluetooth“ modulio valdymo bloką, per kurį galima belaidžiu ryšiu duomenis perduoti į atskirus mobiliuosius galinius prietaisus su „Bluetooth“ sąsaja (išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius).

Kad šviestuvą būtų galima valdyti per „Bluetooth“, reikia programėlės „MARELO“. Atsisiųskite programėlę iš atitinkamos parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“).

Arba nuskaitykite toliau pateiktą kodą.

„Apple APP Store“

„Google Play Store“



LIETUVIŠKAI**PROGRAMĖLĖ valdo šviestuvo funkcijas.**

Nuotolinis valdymas. Įj. / išj. jungiklis

Nuotolinis valdymas. Skleidžiamos šviesos pritemdymas (10–100 %)

Laikmatis.

Lempų jungimas į vieną grupę. Galima valdyti iki 100 lempų (PROGRAMĖLĖS valdymo blokas 20 m atstumu atviroje erdvėje).

Atskirų lempų pervardijimas • (PASTABA. Atskiroms lempoms priskirkite skirtingus pavadinimus.)