

PLOKŠČIŲ PAKELEJO NAUDOJIMO VADOVAS



SAUGOS INSTRUKCIJOS:

- Prieš pradėdant darbą visuomet apžiūrėkite plokščių keltuą, ar nėra grandinės pažeidimų. Pastebėjus pažeidimą, keltuą nenaudokite
- Keltuą naudokite tik ant lygaus, tvarkingo paviršiaus. Įsitikinkite, kad naudojamoje zonoje nėra nereikalingų daiktų, šiukšlių
- Prieš keldami įsitikinkite kad visi fiksuojami ratukai yra užfiksuoti, o plokštė uždėta išlaikant tinkamą balansą.
- Nedirbkite po laidais ar kitomis virš jūsų esančiomis kliūtimis
- Nenaudokite keltuą pučiant stipriam vėjui
- Niekada nestovėkite po keltu su pakelta plokšte
- Niekada nepalikite keltu su pakelta plokšte be priežiūros
- Nenaudokite keltu asmenims kelti. Nestovėkite arba nesėdėkite ant keltu
- Nelipkite ant kelto norėdami uždėti plokštę
- Nenaudokite keltu lauke lyjant, žaibuojant, esant audrai ar kitoms nepalankioms oro sąlygoms



DĖMESIO: NAUDODAMI KELTUĄ VISADA DĖVĖKITE APSAUGINĮ ŠALMĄ, BATUS, PIRŠTINES



DĖMESIO: NEKELKITE DAUGIAU NEI 1 PLOKŠTĖS. NEVIRŠYKITE LEISTINO MAKSIMALAUS KĖLIMO SVORIO.


Plokščių keltuvas susideda iš trijų dalių:

A - ratų bazės

B - stiebo su keliamuoju mechanizmu

C - H formos rėmo

Pilnai surinkti plokščių keltuvą užtrunka mažiau nei 5 minutes.

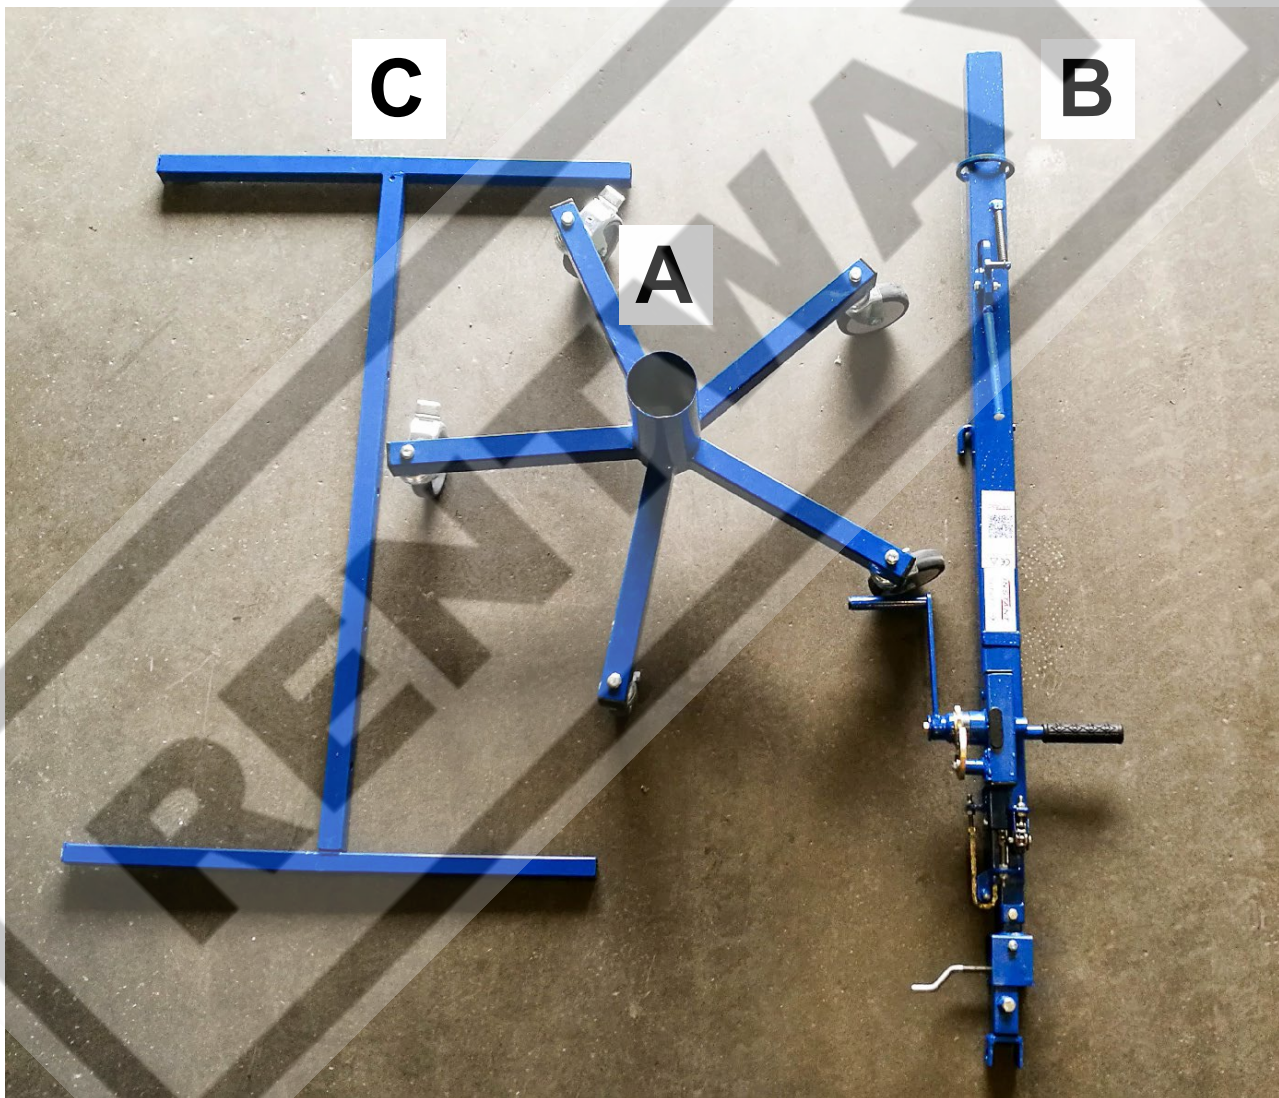

GIPSO PLOKŠČIŲ Keltuvo SURINKIMAS

Norėdami surinkti gipso plokščių keltuą, visų pirma užfiksuokite ratų bazėje esančius visus fiksuojamus ratukus.




Plokščių keltu stiebą įstatykite į ratų bazę. Įsitinkinkite, kad stiebas tinkamai įsistatė į ratų bazėje esančią jam skirtą vietą.

Nusistatykite kokio ilgio reikalingas plokščių keltu H formos rėmas ir uždėkite jį ant keltu stiebo.



Įdėję H formos rėmą ir stiebą, užfiksuokite su plokščių keltuве esančiu kaiščiu.


DĖMESIO: norėdami susitrumpinti / prasiilginti H formos rėmą, reikia vėl ištraukti kaištį, nusistatyti jums tinkamą ilgį ir vėl užtvirtinti H formos rėmą su kaiščiu.

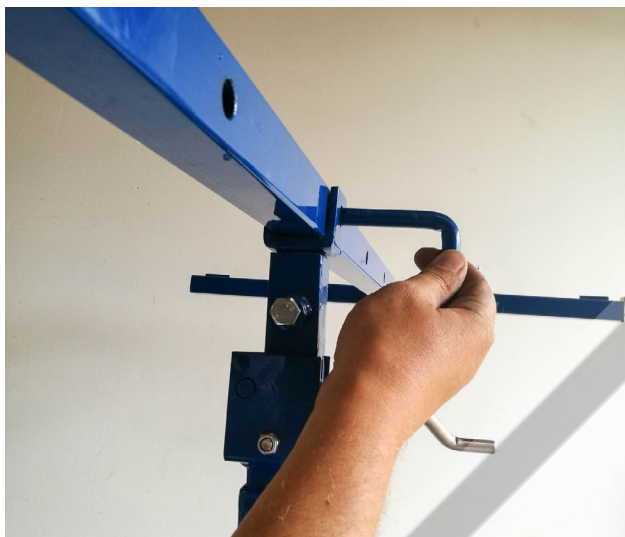

PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS KAMPU:

Norėdami plokštes montuoti kampu, prieš dedant plokštę, sukdami stiebe esančią rankenėlę, nusistatykite reikiamą H formos rėmo pakrypimo kampą. Nustačius tinkamą kampą, galite dėti plokštę montavimui.

SVARBU: Prieš dedami plokštę, įsitikinkite, kad H formos rėmas uždėtas teisingai: rėmo auselės yra apačioje, kad galėtų laikyti dedamą plokštę.

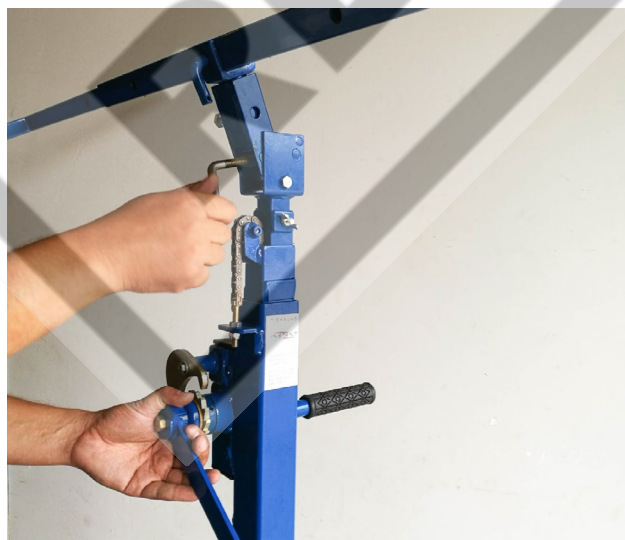

PLOKŠČIŲ KĖLIMAS:

Kai plokščių keltuvas surinktas, uždėkite ant jo plokštę, ir nuo savęs sukdami kėlimo mechanizmo rankeną kelkite plokštę į jums reikalingą aukštį.

SVARBU: Neperspaukite keltuvo. Tai gali jį sugadinti. Nekelkite didesnio nei maksimali keliamoji galia. Maksimali keltuvo keliamoji galia - 50 kg.

DĖMESIO: Prieš keliant plokštę, įsitikinkite, kad keltuvas stovi stabiliai ir ant lygaus paviršiaus.



AVARINIS STABDIS

Keliant plokštę aukštyn, ant keltuvo stiebo matysite dvi raudonai pažymėtas juosteles. Pirmoji reiškia, kad įsijungė avarinis stabdis, antroji - kad pasiektas maksimalus kėlimo aukštis.



Norėdami nuleisti plokščių keltuvą žemyn, sukite kėlimo mechanizmo rankeną į save.



Prieš iki galo nuleidžiant keltuvą, jūs nebegalėsite sukti rankenos ir jo leisti žemyn. Šiuo momentu, turite įspausti stabdžio atleidimo svirtį ir tuomet vėl sukdami kėlimo mechanizmo rankeną į save iki galo nuleisite H formos rėmą.



KELTUVO TRANSPORTAVIMAS DARBO VIETOJE

Visuomet transportuokite keltuą be uždėtos plokštės. Jeigu tokios galimybės nėra, keltuą perstumkite į jums reikiamą vietą su maksimaliai nuleista plokšte.

Jeigu nėra galimybės transportuoti keltu su maksimaliai nuleista plokšte:

- Įsitinkite, kad kelyje nėra jokių kliūčių
- Įsitinkite, kad erdvėje po pakelta plokšte ir jūsų transportavimo kelyje nėra dirbančių žmonių.
- Stumkite keltuą lėtai ir tolygiai, be staigių judesių
- Įsitinkite, kad užkelta plokštė yra uždėta saugiai ir tinkamai subalansuota

SVARBU: Transportuodami keltuą su plokšte, įsitinkite kad ji uždėta tinkamai ir yra apsaugota nuo nuslydimo galimybės.

DĖMESIO: Transportuoti keltuą su pakelta plokšte galite tik trumpus atstumus (4-5 metrus).

DARBO PABAIGA IR KELTUVO SANDĖLIAVIMAS

Plokščių keltuvus pagamintas taip, kad yra lengvai sumontuojamas / išmontuojamas. Norėdami pervežti keltuą išardykite jį į 3 atskiras dalis.

Sandėliuoti galite išardę keltuą arba nuėmę H formos rėmą ir jį pritvirtinę prie keltu stiebo.

