




INFORMACINIS LAPAS

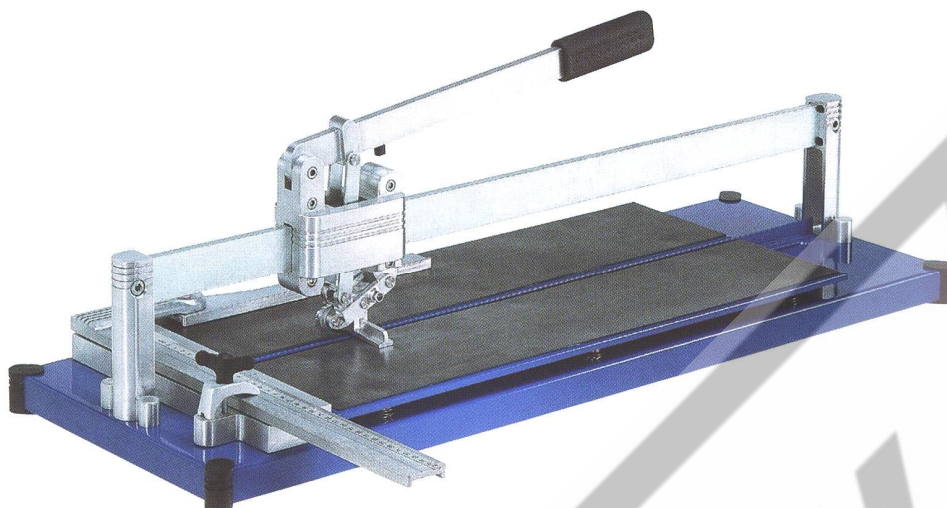


Top Line

Tai tikslus prietaisas skirtas naujai plytelių kartai, su nauja sustiprinta laužiamosios jėgos sistema, tvirtas ir ilgaamžis, su daugiafunkciniu 45°, 90° kampu ir 350 mm skale, iki 16 mm mozaikinėms, sienų ir grindinėms plytelėms, individualiai įpakuotas.

Užsakymo Nr.	10.830.01	10.830.02	10.830.03	10.830.04	10.831.02	10.832.02
Svoris	13 kg.	14.2 kg.	15.1 kg.	16.9 kg.	15 kg.	12.8 kg.
Plytelių storis	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Pjūvio ilgis	480 mm	630 mm	720 mm	920 mm	630 mm	630 mm
HM-ratukas	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22	Ø22
Kiekis dėžėje	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
BAR kodas	168396	168402	168693	168709	176162	168402


Pjovimas

Padedama plytelė ir kampainis nustatomas į pageidaujamą padėtį. Plytelė įrežiama. *Profesionalus patarimas:* plytelę įrežkite tik vieną kartą. Daugkartinis įraižymas gadina plytelę ir pjovimo ratuką.

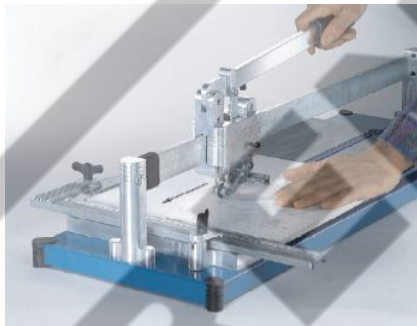


Laužimas

Laužtuvas visada turi būti išdėstytas priekinėje dalyje, o plytelė laužiama atitinkamai spaudžiant rankeną. Jei iš pirmo karto nepavyksta atpjauti plytelės, patikrinkite ar jos glazūra gerai įrežta. Netinkamai įrežtos plytelės arba kai jų laužimo linija neatitinka įrežimo linijos centro, nelūžta.

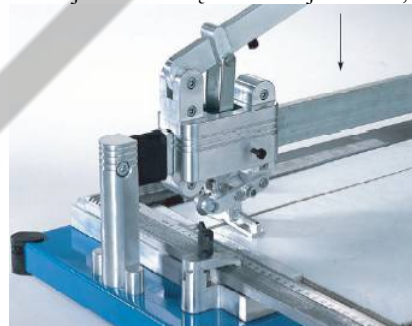

Nustatymas

Reikiamų išmatavimų nustatymui, naudokite reguliuojamą kirčio kampainį (turintį mm ir colių (inch) skalę). Įstrižiniams pjūviams reikia: plytelę patalpinti į tarpą esantį šalia kirtiklio ir nustatyti įstrižinį 45° kampą.

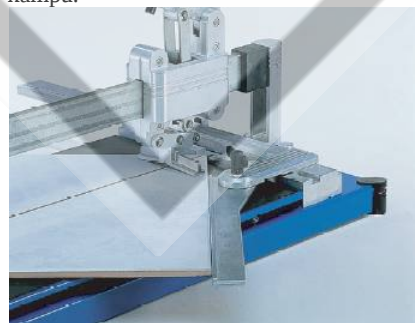

Įstrižinis kampas (Art.Nr. 10.410.01)

Pagal užsakymą Top Line gali būti pristatytas ir su specialiu įstrižiniu kampainiu. Jei dirbama su šiuo įstrižiniu kampu, reikia patalpinti plytelę į tarpą esantį prie kirtiklio.

