
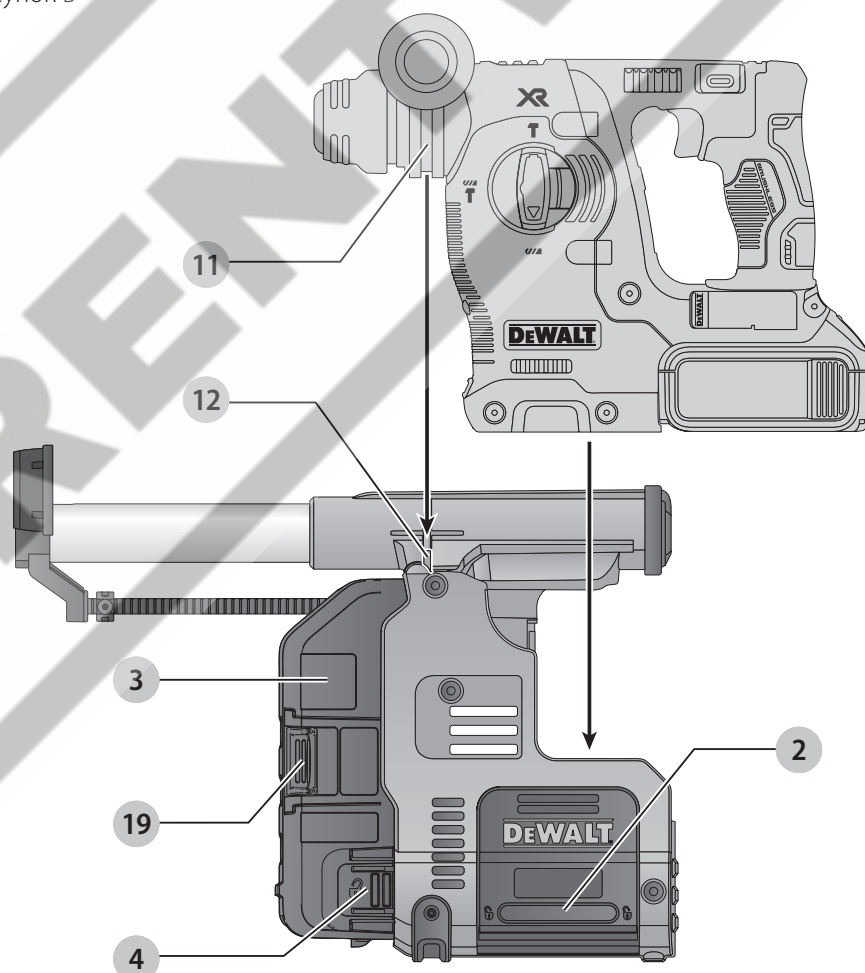





DEWALT®


RENTWAY

370719-82 BLT


D25303DH

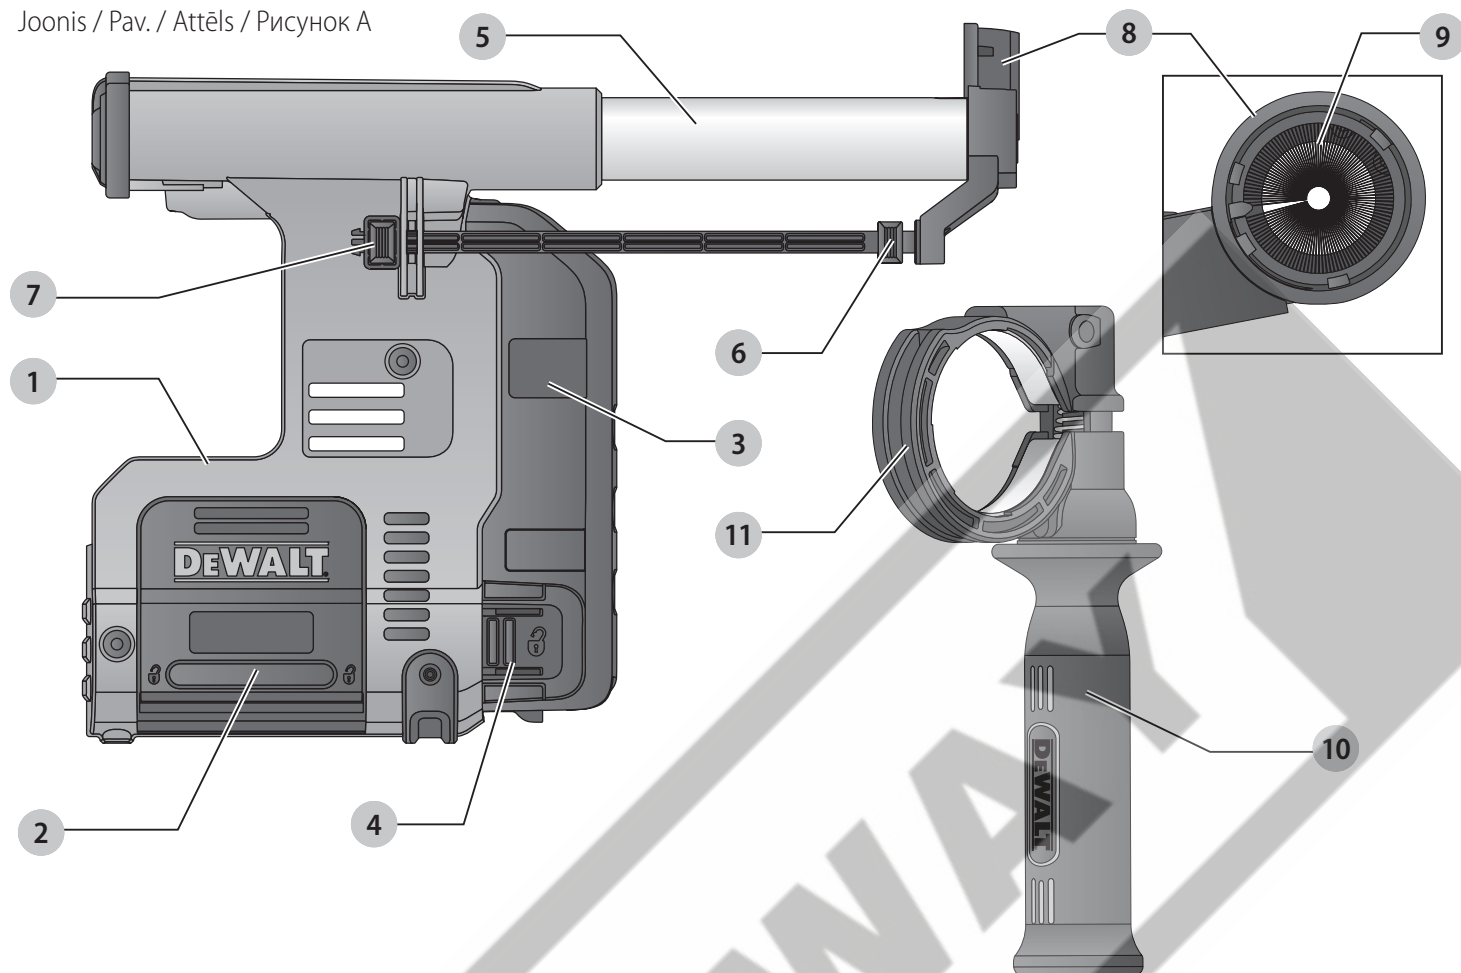

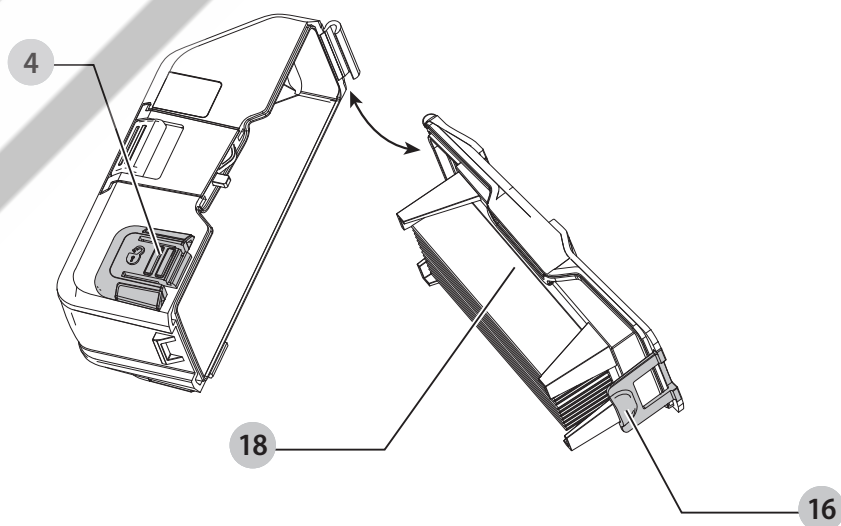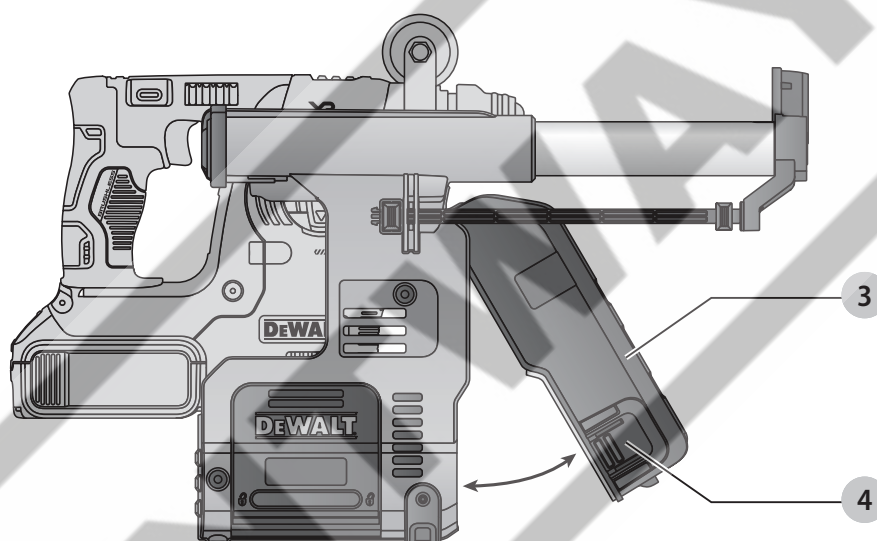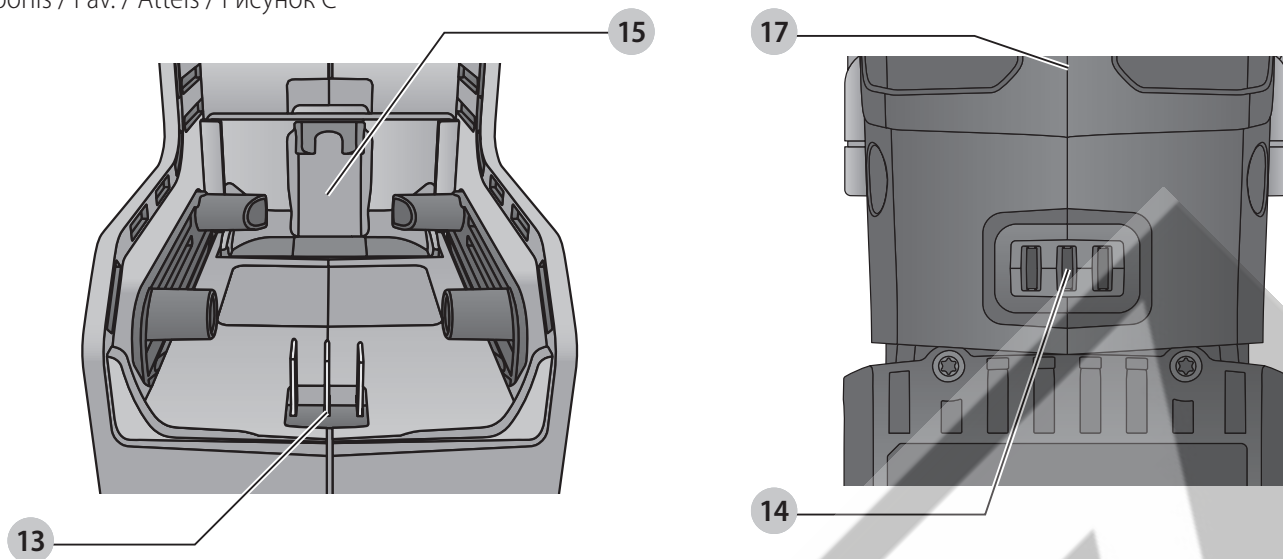

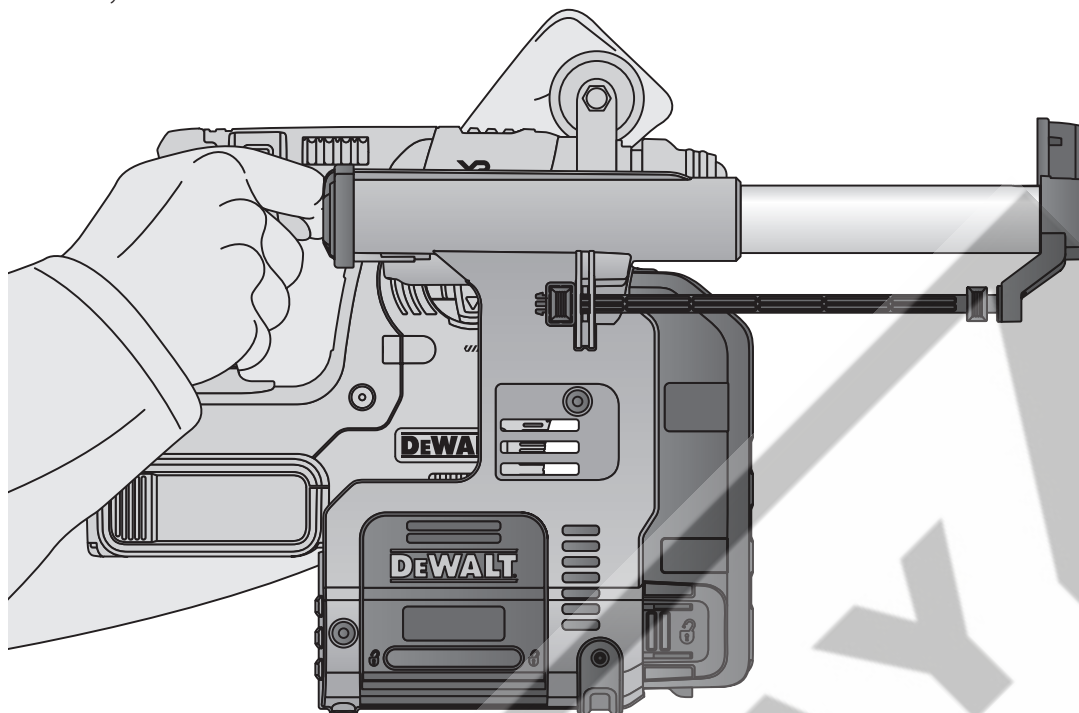

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок G

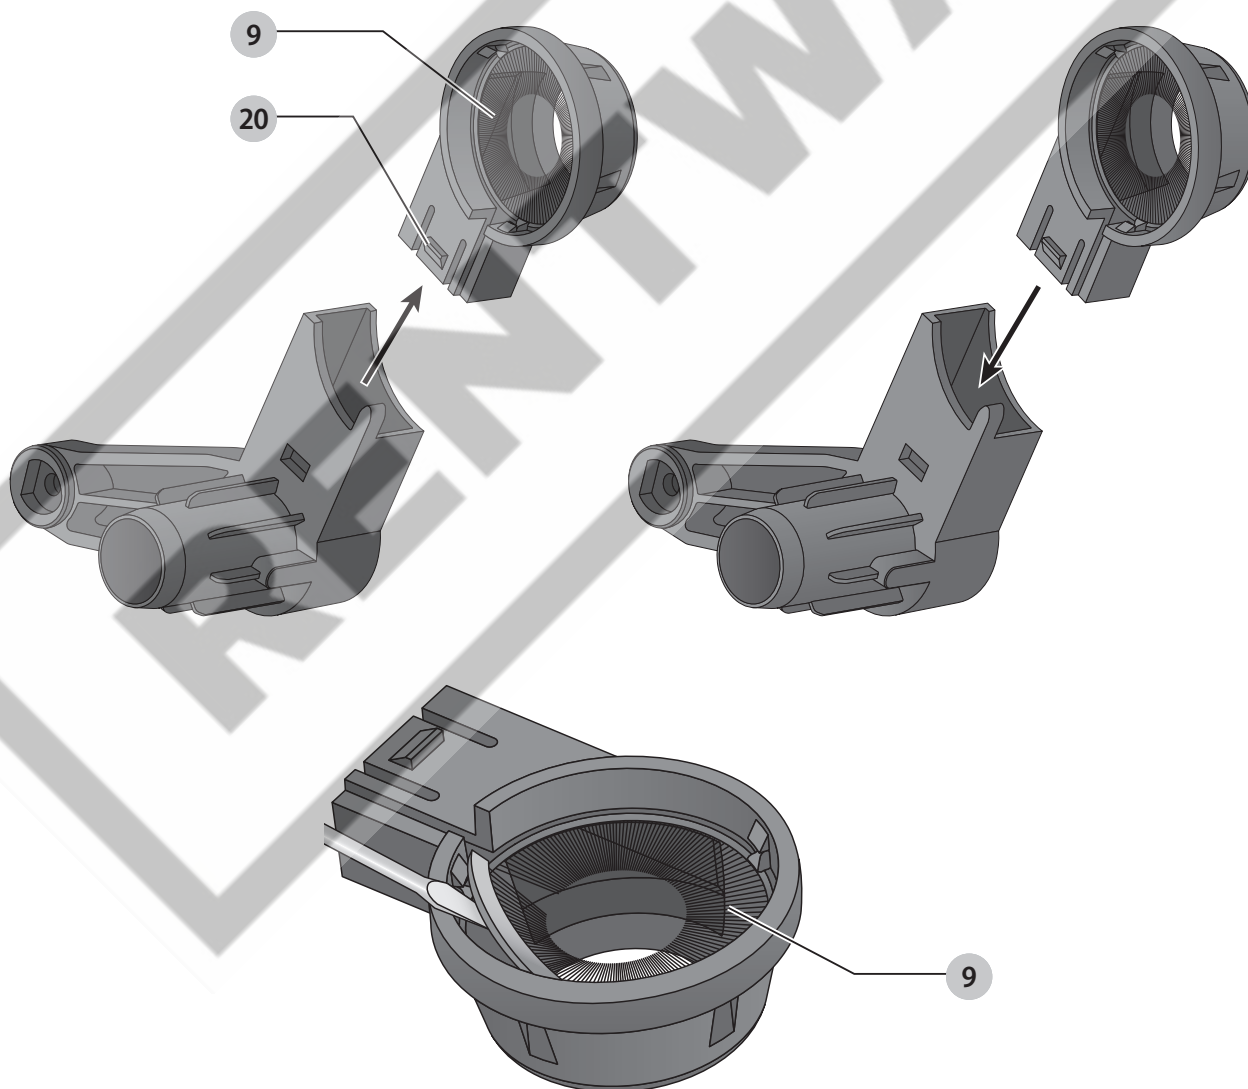

DULKIŲ IŠTRAUKIMO SISTEMA

D25303DH

Sveikiname!

Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Ilgametė patirtis, kruopštus gaminių tobulinimas ir naujovių diegimas leido DEWALT tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partnerių.

Techniniai duomenys

		D25303DH
Kontaktinis slėgis	N	60
Maksimalus gręžimo gylis	mm	105
Maksimalus gręžimo skersmuo	mm	16
Įtampa	V _{NS}	18

PASTABA. Maks. gręžimo gylis yra tik 94 mm, kai sistema naudojama su perforatoriumi greitojo keitimo griebtuvu.

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS! Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus **bus sunkiai ar net mirtinai susižalota**.



ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susižaloti**.

PASTABA. Nurodo **su susižalojimu nesusijusią situaciją**, kurios neišvengus **galima apgadinti turtą**.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Saugos instrukcijos



ĮSPĖJIMAS! Visada paisykite savo šalyje galiojančių saugos reglamentų, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižalojimo pavojų.

Prieš pradėdami naudoti šį priedą, atidžiai perskaitykite visą šį vadovą. Taip pat žr. bet kokių elektrinių įrankių, kurie bus naudojami su šiuo priedu, vadovus.

IŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ ATEIČIAI

Bendrosios saugos taisyklės

- Užtikrinkite darbo vietos švarą.**
Netvarkingos vietos ir darbataliai gali kelti susižalojimo pavojų.
- Neleiskite artyn vaikų.**
Neleiskite vaikams liesti šio įrankio ar jo ilginimo kabelio.
Jaunesnius nei 16 metų amžiaus vaikus būtina prižiūrėti.

3. Naudokite tinkamą įrankį.

Šiame naudotojo vadove pateiktas naudojimo paskirties aprašymas. Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia sunkiojo darbinio ciklo įrankių. Elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.



ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus ar priedus arba naudojant įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus susižaloti.

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Dulkių ištraukimo sistema D25303DH

DEWALT pareiškia, kad **Techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:

2006/42/EB, EN60745-1:2009 + A11:2010.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į DEWALT toliau nurodytu adresu arba žiūrėti į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninės bylos sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją DEWALT vardu.

Markus Rompel

Gaminių projektavimo viceprezidentas, PTE Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
65510, Idstein, Germany (Vokietija)

2019-02-04



ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, perskaitykite šį vadovą.

Papildomos specifinės dulkių ištraukimo sistemų saugos taisyklės

- Nenaudokite priedo medienos, plieno arba plastiko gręžimo darbams vykdyti.
- Nenaudokite priedo gręždami su cilindrinio grąžtu.
- Nenaudokite priedo dirbdami su kalnu.
- Su šiuo priedu naudokite tik „DEWALT“ rekomenduojamus elektrinius įrankius. Papildomos informacijos apie „DEWALT“ elektrinius įrankius, derančius su šiuo priedu, gausite susisiekę su savo vietos įgaliotuoju atstovu. Žr. adresus vadovo nugarėlėje arba apsilankykite www.dewalt.com.

- Nedirbkite šiuo įrankiu šlapiose vietose arba drėgname ore.
- Neleiskite naudoti šio prietaiso kaip žaislo. Naudojant šalia vaikų, reikia būti itin atidiems.
- Naudokite tik kaip aprašyta šiame vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Nekiškite į angas jokių daiktų. Nenaudokite, jei kuri nors anga užkimšta. Pasirūpinkite, kad jose nebūtų dulkių, pluošto, plaukų ir bet kokių oro srautų ribojančių medžiagų.
- Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis laikykite atokiai nuo angų ir judančių dalių.
- Nenaudokite liepsniams arba degiems skysčiams surinkti (pvz., benzinui). Nenaudokite tokiose vietose, kur jo gali būti.

Liekamieji pavojai

Naudojant dulkių ištraukimo sistemą, galimi tokie pavojai:

- sužalojimai paliečiant besisukančias arba įkaitusias įrankio dalis.
- Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų liekamųjų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
- klausos pablogėjimas;
- pavojus prisispausti pirštus keičiant priedus;
- pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės, kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.

Elektros sauga

Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.



Vadovaujantis standartu EN60335, DEWALT įrankyje įrengta dviguba izoliacija, todėl įžeminimo laido nereikia.

Pažeistą maitinimo kabelį leidžiama keisti tik DEWALT arba įgijotajai serviso įmonei.

Žymos ant dulkių ištraukimo sistemos

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudodami perskaitykite naudotojo vadovą.

Datos kodo vieta

Datos kodas, kuriame taip pat yra pagaminimo metai, išspausdintas korpuso paviršiuje, sudarančiame montavimo lankstą tarp įrankio ir dulkių dėžutės.

Pavyzdys:

2021 XX XX
Pagaminimo metai

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Dulkių ištraukimo sistema
- 1 Šoninė rankena
- 1 Dulkių ištraukimo galvutė / dulkių šepetėlis
- 1 Naudotojo vadovas

- Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti šį vadovą.

Aprašymas (A–C, E, G pav.)



ĮSPĖJIMAS! Niekada nemodifikuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turtinę žalą arba susižaloti.

- 1 Dulkių ištraukimo sistema
- 2 Pagrindo atleidimo mygtukai
- 3 Dulkių surinkimo dėžutė
- 4 Dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukai
- 5 Teleskopinis vamzdis
- 6 Gylio reguliavimo mygtukas
- 7 Ilgio reguliavimo mygtukas
- 8 Dulkių ištraukimo galvutė
- 9 Dulkių šepetėlis
- 10 Šoninė rankena
- 11 Šoninės rankenos atraminis griovelis
- 12 Šoninės rankenos atraminis lokatorius
- 13 Elektrinės dulkių ištraukimo jungtys
- 14 Elektrinės perforatoriaus jungtys
- 15 Užrakinimo ir atleidimo trinkelė
- 16 Dulkių surinkimo dėžutės atidarymo gaudyklė
- 17 Perforatoriaus kojelė
- 18 Filtras
- 19 Filtro valymo mechanizmas
- 20 Užspaudžiamasis laikiklis

Naudojimo paskirtis

Ši dulkių ištraukimo sistema D25303DH suprojektuota ištraukti dulkes vykdant mūro arba betono profesionalų smūginio gręžimo darbus ant elektrinio įrankio sumontuotais pilnaviduriais grąžtais. NENAUDOKITE plastikui, medienai arba metalui gręžti.

Ši dulkių ištraukimo sistema tinka DEWALT 18 V belaidžiams „SDS Plus“ perforatoriams DCH273 ir DCH274. Papildomos informacijos apie „DEWALT“ elektrinius įrankius, darančius su šiuo priedu, gausite susisiekę su savo vietos įgaliotuoju atstovu. Žr. adresus vadovo nugarėlėje arba apsilankykite www.dewalt.com.

NENAUDOKITE drėgname ore arba šalia liepsnių skysčių ar dujų.

Dulkių ištraukimo sistema – tai priedas, skirtas naudotis su profesionalų elektriniais įrankiais.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

- **Šiuo prietaisu negali naudotis maži vaikai ir ligoti žmonės.** Šiuo prietaisu be priežiūros negalima naudotis mažiems vaikams arba ligotiems asmenims.
- Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos

prižiūrėtų už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikų negalima palikti vienų su šiuo gaminiu.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS



ĮSPĖJIMAS! Siekdami sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuėmimo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatorių arba atjunkite nuo elektros tinklo. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Kaip prijungti ir atjungti dulkių ištraukimo sistemą



ĮSPĖJIMAS! Siekdami sumažinti pavojų susižaloti, **VISADA** dirbkite įrankiu su tinkamai sumontuota ir gerai priveržta šonine rankena. Priešingu atveju, dirbant įrankiu, šoninė rankena gali nuslysti ir jūs galite prarasti įrankio kontrolę.

Kaip prijungti dulkių ištraukimo sistemą (A–C pav.)

1. Išimkite grąžtą, nuimkite šoninę rankeną ir gylio reguliavimo strypelį, jei jis prijungtas prie perforatoriaus.
2. Pritvirtinkite pridėtą šoninę rankeną **10** prie perforatoriaus.
3. Prieš bandydami sumontuoti dulkių ištraukimo sistemą ant perforatoriaus, pasirūpinkite, kad pagrindo atleidimo mygtukai **2** būtų nuspausti ir užrakinti atidarymo padėtyje.
4. Spauskite užrakto kojelę **15** žemyn su sukamąja perforatoriaus kojele **17**. Įsitikinkite, kad griovelis šoninės rankenos žiede tinka prie lokatoriaus elemento **12** dulkių ištraukimo sistemoje. Pagrindo atleidimo mygtukai **2** užsifiksuos perforatoriaus kojelės **17** įdubose varžtams. Elektros jungtys **14** perforatoriaus pagrinde bus sulygiuotos su elektros jungtimis **13** dulkių ištraukimo sistemos pagrinde.

Kaip nuimti sistemą

Norėdami nuimti dulkių ištraukimo sistemą spauskite du dulkių ištraukimo sistemos pagrindo atleidimo mygtukus **2** ir iškelkite perforatorių iš dulkių ištraukimo sistemos (B pav.).

NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS! Siekdami sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuėmimo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatorių arba atjunkite nuo elektros tinklo. Netyčia įjungus galima susižeisti.



ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.



ĮSPĖJIMAS! Būtinai perskaitykite naudotojo vadovą ir eksploatuokite įrankį pagal jame pateiktus nurodymus.

Tinkama rankų padėtis (F pav.)



ĮSPĖJIMAS! Siekdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojų, **BŪTINAI** laikykite rankas tinkamoje padėtyje, kaip parodyta.



ĮSPĖJIMAS! Siekdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojų, **BŪTINAI** tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte staigią reakciją.

Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant perforatoriaus pagrindinės rankenos o kita – ant šoninės rankenos. Siekiant užtikrinti tinkamą naudojimą, reikia sumontuoti šoninę rankeną.

Įjungimas ir išjungimas

Ištraukimo sistema įsijungia automatiškai, kartu su perforatoriumi.

Elektroninio išjungimo delsa

Išjungus perforatorių dulkių ištraukimo sistema dar veiks kelias sekundes, kad iš vidinių dalių išsiurbtų likusias dulkių daleles ir surinktų jas dulkių surinkimo dėžutėje.

Filtro valymo mechanizmas (B pav.)

Filtro valymo mechanizmas **19** – tai funkcija, naudojanti perforatoriaus variklį orui pro HEPA filtrą pūsti. Žr. skirsnį **Dulkių rinktuvo ištuštinimas**, kur rasite instrukcijų, kaip tinkamai naudoti.

Gręžimo gylio nustatymas (A pav.)

Nuspauskite gylio reguliavimo mygtuką **6**, esantį slankiklio priekyje, ir perstumkite jį į pageidaujamo gręžimo gylio padėtį. Atleiskite mygtuką.

Grąžto ilgio reguliavimas (A pav.)

1. Įkiškite atitinkamą grąžtą.
2. Prispauskite dulkių ištraukimo galvutę **8** prie sienos.
3. Paspauskite įrankį, kad grąžtas paliestų paviršiaus sienelę.
4. Nuspauskite ilgio reguliavimo mygtuką **7**, esantį galinio slankiklio viršuje, ir perstumkite jį į pageidaujamo ilgio padėtį. Atleiskite mygtuką.
5. Švelniai ištraukite įrankio mazgą iš sienos. Būkite atidūs, kad neatsileistų spyruoklinis mechanizmas.

Dulkių rinktuvo ištuštinimas (B, D, E pav.)



ĮSPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.

Dulkių surinkimo dėžutė **3** turi būti ištuštinama, kai tik pastebimas našumo sumažėjimas arba ji užsipildo.

1. Paspauskite dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukus **4** ir nutraukite dulkių surinkimo dėžutę nuo dulkių ištraukimo sistemos. Kai gaudyklės mechanizmas bus atitrauktas nuo dulkių ištraukimo sistemos, papildomai atsileis viršutinis lankstas ir bus galima visiškai nuimti dulkių surinkimo dėžutę.
2. Norėdami ištuštinti, nustatykite dulkių surinkimo dėžutę **3** virš tinkamos šiukšliadėžės surinktomis dulkėmis išleisti. Pakelkite atleidimo gaudyklę **16**, kad atidarytumėte dulkių surinkimo dėžutę, skiriančią kanistrą nuo dangtelio. Švelniai plekšnodami dulkių surinkimo dėžę, išbersite ir filtre įstrigusias dulkes. Kai filtro dangtelis ir kanistras bus tušti, sumontuokite juos atgal. Pasirūpinkite, kad atleidimo gaudyklė **16** būtų gerai pritvirtinta. Žr. E pav.

3. Norėdami vėl pritvirtinti dulkių surinkimo dėžutę prie dulkių ištraukimo sistemos, pirmiausia įkiškite suapvalintą viršutinio lanksto profilį į dulkių ištraukimo sistemos įdubą. Pasukite dulkių surinkimo dėžutę žemyn, kad atleidimo mygtukai užsifikuotų atgal vietoje. Žr. D pav.

4. Tinkamai įrengę dulkių surinkimo dėžutę, nuspauskite filtro valymo mechanizmą **19** ir suspauskite įrankio gaiduką. Leiskite sistemai paveikti 5 sekundes ir atleiskite gaiduką. Tai reikia padaryti kaskart ištuštinus dulkių surinkimo dėžutę.

PASTABA. Dulkių dėžutės išsiurbimo sistema (DWH079D) yra lengvas ir saugus dulkių dėžutės viduje susikaupusių dulkių ištuštinimo ir išmetimo būdas. Išimkite dulkių dėžutę iš įrankio, įstumkite ją į dulkių dėžutės išsiurbimo sistemą ir pritvirtinkite ją prie specialaus autonominio dulkių siurblio, kuriuo per kelias sekundes galima išsiurbti dulkių dėžutę.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Ši DEWALT dulkių surinkimo sistema skirta ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Nuolatinis geras darbas priklauso nuo tinkamos įrankio priežiūros ir reguliaraus jo valymo.

! ISPĖJIMAS! Siekdami sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuėmimo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatorių arba atjunkite nuo elektros tinklo. Netyčia įjungus galima susižeisti.

! ISPĖJIMAS! Naudokite tik DEWALT atsargines dalis.

Dulkių surinkimo filtro dėžutės elemento keitimas (D, E pav.)

! ISPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.

PASTABA. Filtrą reikia keisti kas 350 dėžutės ištuštinimo ciklų.

1. Paspauskite dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukus **4** ir nutraukite dulkių surinkimo dėžutę nuo dulkių ištraukimo sistemos. Kai gaudyklės mechanizmas bus atitrauktas nuo dulkių ištraukimo sistemos, papildomai atsileis viršutinis lankstas ir bus galima visiškai nuimti dulkių surinkimo dėžutę.
2. Išmeskite dulkių surinkimo dėžutę **3** ir pakeiskite ją nauja.
3. Norėdami vėl pritvirtinti dulkių surinkimo dėžutę prie dulkių ištraukimo sistemos, pirmiausia įkiškite suapvalintą viršutinio lanksto profilį į dulkių ištraukimo sistemos įdubą. Pasukite dulkių surinkimo dėžutę žemyn, kad atleidimo mygtukai užsifikuotų atgal vietoje.

Dulkių šepetėlio keitimas (G pav.)

! ISPĖJIMAS! Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.

Dulkių šepetėlis naudojant dėvėsi ir jį reikia periodiškai keisti.

1. Užspauskite užspaudžiamąjį laikiklį **20** ant ištraukimo galvutės galo ir ištraukite ją iš galvutės laikiklio.
2. Atsuktuvu išimkite dulkių šepetėlį **9** iš ištraukimo galvutės.
3. Pakeiskite dulkių šepetėlį nauju.

4. Įsitinkinkite, kad atviras dulkių šepetėlio galas yra nukreiptas į ištraukimo galvutės centravimo kišenę.

5. Įstumkite naują ištraukimo galvutę atgal į galvutės laikiklį. Centravimo kaištis įlįs į atvirąjį dulkių šepetėlio galą ir galėsite užfiksuoti jį vietoje.



Valymas

! ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuse arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ar dulkių, išpūskite jas sausu oru. Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.

! ISPĖJIMAS! Nemetalinį įrankio dalių niekada nevalykite tirpikliais arba kitais stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagas. Naudokite tik švelniu muilinu vandeniu sudrėkintą šluostę. Saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių: niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

Dulkių rinktuvo valymas

! ISPĖJIMAS! Nevalykite dulkių rinktuvo arba filtro šepetėliu.

Intensyviai naudojamas, dulkių rinktuvas užsikemša dulkėmis. Žr. skirsnį **Dulkių rinktuvo ištuštinimas**, kurį rasite skyriuje **Naudojimas**.

Pasirinktiniai priedai

! ISPĖJIMAS! Kadangi su šiuo gaminiu nebuvo bandomi kiti nei DEWALT priedai, juos su šiuo įrankiu naudoti pavojinga. Siekiant sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietos įgaliotąjį atstovą.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumuliatorius perdirbti, laikydamiesi vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.