

# INSTANT UPRIGHT

## Serijos Span 300 naudojimo instrukcija



### ŽYMĖJIMAS

Dvigubi SPAN300  
EN1004 - 3 - 8/12 - XXCD  
Viengubi SPAN 300  
EN 1004 - 3 - 8/8 - XXCD

Dvigubi 300W  
EN 1004 - 3 - 8/12 - XXCD  
Viengubi 300W  
EN 1004 - 3 - 8/8 - XXCD

Šių naudojimo instrukcijų CEN žymėjimas  
EN 1298 — IM — en  
Red. 01



## SAUGI DARBINĖ APKROVA IR DARBINIS AUKŠTIS


Kiekvieno platformos lygmens saugi darbinė apkrova tolygiai paskirsčius yra 360 kg, nepriklausomai nuo, kiek yra sumontuota platformų – viena ar dvi. Todėl, net jei šalia montuojamos dvi platformos, bendra apkrova neturi viršyti 360 kg paskirstyto svorio.

Bendra pastolių struktūros apkrova neturėtų viršyti 720 kg. Normalus maksimalus platformos aukštis naudojant patalpose yra 12 m (dvigubiems pastoliams) ir 8 m (viengubiems). Naudojant lauke maksimalus viengubų ir dvigubų pastolių aukštis yra 8 m.

## SURINKIMO ETAPAI

### 1. Paruošimas


- Suraskite kojų (atramų) lygio reguliatorius, įmontuotus 10 cm (4 colių) atstumu apačios.
- Visuose rėmuose atrakinkite blokuojantį užraktą.
- Baigę montuoti, blokuojantį užraktą visada perstumkite į padėtį „užrakinta“.
- Atskirkite horizontalias ir įstrižas pasparas – įstrižos yra šiek tiek ilgesnės.
- Atrakinkite pasparų užraktus.

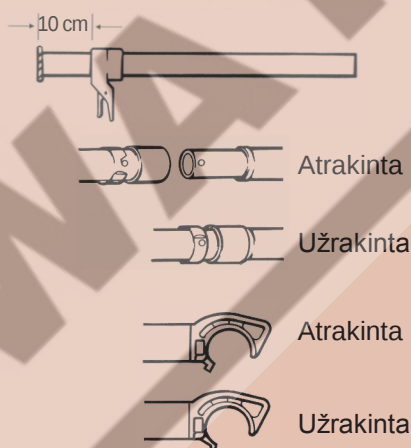

### 2. Pagrindas


- 1 etapas: įmontuokite ratuką į reguliuojamą koją.
- 2 etapas: įsitikinkite, kad blokuojantys užraktai atskirti nuo pagrindo (apatinio) rėmo.
- 3 etapas: ratukų ir kojų junginį sumontuokite ant rėmo įstumdami koją į rėmo vamzdį. Tai reikia atlikti naudojant tik fizinę jėgą, be įrankių.
- 4 etapas: užrakinkite ratukus prieš kildami į bet kurią pastolių dalį.

Atkreipkite dėmesį į ratukų užrakinimo ir atrakinimo padėtį, kaip parodyta čia.

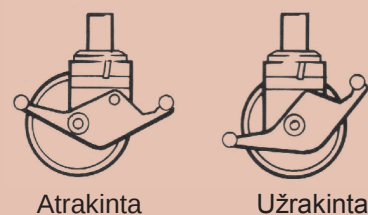

### 3. Platformos užrakinimas (vėjo užtvara)

Vėjo užtvaros užraktas sumontuotas ant platformos prie kablo. Jo užrakinimas pavaizduotas čia.



## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- Rekomenduojama, kad pastolių surinkimą, išmontavimą ir perkėlimą atliktų bent du žmonės.
- Patikrinkite, ar visi komponentai yra vietoje ir tvarkingi.
- Patikrinkite surinkimo vietą, kad užkirstumėte kelią pavojams pastolių surinkimo, išmontavimo, perkėlimo ir naudojimo metu. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pagrindo būklei – ar jis lygus, nuožulnus, ar yra kliūčių, kokios vėjo sąlygos. Pagrindas turi būti tinkamos būklės, kad galėtų išlaikyti pastolių konstrukciją.
- Visada ant pastolių reikia lipti konstrukcijos viduje, naudojant kopėčias.
- Reguluojamos kojos turi būti naudojamos tik pastoliams išlyginti. Prieš perkeliant pastolius kojų ilginamąją dalį reikia sumažinti (maks. 150 mm).
- Komponentus reikia kelti pastolių efektyviajame baziniame plote; paprastai komponentai keliami naudojant virvę.
- Pastolius galima judinti tik rankiniu būdu ties pastolių pagrindu.
- Judinant pastolius reikia atkreipti dėmesį į antžeminius pavojus (pvz., elektros kabelius).
- Pastolių perkėlimo metu ant platformos negali būti darbuotojų ar medžiagų.
- Saugokitės horizontalių apkrovų, galinčių sukelti pastolių nestabilumą. Didžiausia šoninė jėga yra 20 kg.
- Tvirtindami pastolius prie atramos prijunkite traversą prie kiekvieno statramsčio 4 m aukščio intervalais. Jungtys turi būti pritaikytos 50 mm skersmens aliuminio vamzdžiams.
- Nenaudokite dėžių ar pakopų, kad padidintumėte aukštį. Prireikus papildomo aukščio, kreipkitės papildomų komponentų į platintoją.
- Surinktų pastolių negalima kelti ar kabinti.
- Negalima naudoti pažeistų komponentų ar kitų pastolių dalių.
- Stabilizatoriai visada turi būti įmontuoti, jeigu taip nurodyta. Naudokite komponentų sąrašą nurodytą stabilizatorių pagal pastolių aukštį.
- Nenaudokite pastolių, jeigu vėjas viršija 4 balus pagal Boforto skalę.
- Jeigu numatoma, kad vėjas pasieks 6 balus pagal Boforto skalę, pritvirtinkite pastolius prie standžios konstrukcijos.
- Jeigu prognozuojamas 8 balų pagal Boforto skalę vėjas, išardykite pastolius arba perkelkite į pastogę.

| Vėjo greitis |           |            |           |                                            |
|--------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------|
| Stiprumas    | Maks. mph | Maks. km/h | Maks. m/s | Paiškinimai                                |
| 4            | 18        | 29         | 8,1       | Vidutinis vėjas – kelia dulkes ir popierių |
| 6            | 31        | 50         | 13,9      | Stiprus vėjas – sunku naudoti skėtį        |
| 8            | 48        | 74         | 20,8      | Audra – sunku eiti                         |

## PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

- Įranga turi būti švari, ypač jungiamieji kaiščiai ir movos rėmo sujungimo vietose. Jungiamieji kaiščiai turi laisvai įsistatyti į movas. Sutepkite plonu alyvos sluoksniu.
- Pašalinkite purvą ar dažus nuo reguliuojamų kojų naudodami švelnų šepetį. Sutepkite kojų užraktus plonu alyvos sluoksniu.
- Komponentų negalima trankyti ar kalti plaktuku. Nemeskite ir neleiskite nukristi ant kieto paviršiaus.
- Kabelio spyruoklinį mechanizmą sutepkite plonu alyvos sluoksniu.
- Prireikus transportuoti ar sandėliuoti komponentus rekomenduojama laikyti vertikaliaje padėtyje.
- Pažeistos dalys turi būti sutaisytos arba pakeistos. Pasikonsultuokite su įrangos tiekėju.

## PASTOLIŲ IŠMONTAVIMAS / PERKĖLIMAS

**Norėdami išmontuoti, atvirkštine tvarka atlikite surinkimo veiksmus. Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:**

- Norėdami pašalinti apsauginius turėklus ar pasparas, pirmiausia gale atkabinkite kablį nuo uždengiamo liuko.
- Atsisėskite ir nuleiskite kojas pro liuką; atkabinkite kablį ir nuimkite pasparą.

**Norėdami perkelti pastolius į kitą padėtį, pirmiausia turite jį paruošti.**

- Vėjo greitis turi neviršyti 29 km/h (8,1 m/s).
- Kojų ilginamoji dalis turi būti sumažinta (maks. 150 mm). Atleiskite ratukų stabdžius.
- Stabilizavimo koją pakelkite tik tiek, kad pašalintumėte kliūtis.
- Patikrinkite, kad ant pastolių nieko nėra (nei medžiagų, nei darbuotojų).
- Patikrinkite, ar viršuje nėra kliūčių, įskaitant elektros laidus.
- Pastolius perkelti rankiniu būdu, panaudodami jėgą apačioje – nenaudokite technikos pastoliams pastumti ar patraukti. Kai pastoliai bus perkelti, paruoškite juos naudojimui.
- Patikrinkite, ar visi ratukai ir stabilizatoriai turi tvirtai liečiasi su pagrindu.
- Patikrinkite pastolių vertikalumą (naudokite gulsčiuką) ir pagal poreikį pareguliuokite kojas.
- Įjunkite ratukų stabdžius.

### 3-T SAUGOS STANDARTAS - PRO LIUKĄ

Tai patvirtinas pastolių surinkimo būdas. Jis atitinka dabartinius saugos teisės aktus, jei šiuos veiksmus atlieka kompetentingas asmuo.

#### Surinkimas – pagrindiniai principai

- Uždengiamą liuką visada montuokite virš kopėčių (jei jos sumontuotos).
- Dvigubų pastolių liuko vyriai turi būti išorėje (ne platformos centre).
- Baigę rinkti platformą užlipkite laikydamiesi patvirtinto metodo ir atsisėskite šalia liuko angos nuleisdami kojas žemyn.
- Sėdėdami pritvirtinkite horizontalias pasparas prie rėmo, kad abiejose platformos pusėse susidarytų apsauginis turėklas.
- Konkrečių nurodymų, kaip išdėstyti apsauginius turėklus, ieškokite surinkimo instrukcijose.
- Paprastai kiekvienai pusei reikia 2 pasparų; bet sutvirtinimo rėmus galima naudoti išorėje, jei to norite arba taip nurodyta instrukcijose.
- Ant platformos saugu atsistoti tik po to, kai ji visiškai apsaugota.

#### Išmontavimas



- Atrakinkite toliausiai nuo liuko esančius pasparų galus.
- Atsisėskite nuleisdami kojas pro liuko angą, kaip parodyta 1 pav.
- Nenuimkite pasparų, kol neatsisėsite ir nuleisite kojas pro liuko angą
- NIEKADA NESTOVĖKITE ANT NEAPSAUGOTOS PLATFORMOS.




1 pav.

## STABILIZATORIAI


Stabilizatoriai turi būti naudojami, kai nurodyta, kad būtų užtikrintas pastolių konstrukcijos stabilumas. Taip pat reikia stebėti balastinę plokštę.

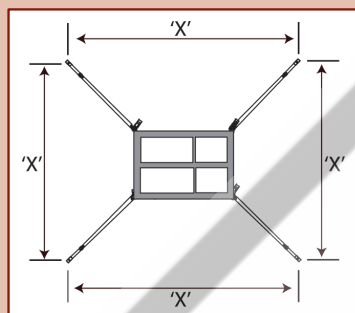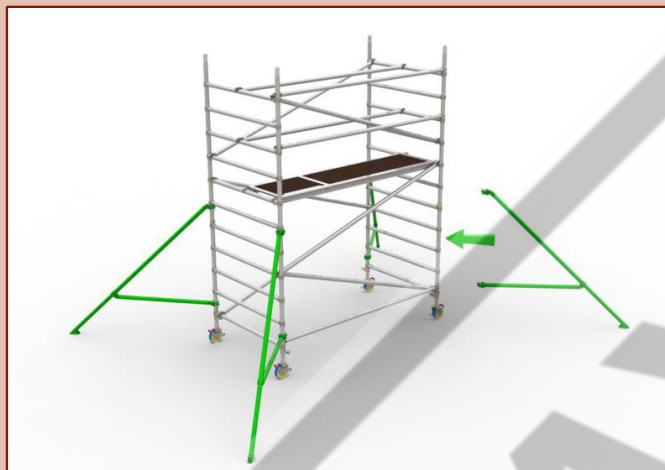

2 pav.



3 pav.



4 pav.

|                              | 2 m vienguba platforma | 2,5 m vienguba platforma | 3 m vienguba platforma |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Teleskopinis stabilizatorius | x = 3730 mm            | x = 3929 mm              | x = 4078 mm            |
| Ilgas stabilizatorius        | x = 4440 mm            | x = 4660 mm              | x = 4841 mm            |
|                              | 2 m dviguba platforma  | 2,5 m dviguba platforma  | 3 m dviguba platforma  |
| Teleskopinis stabilizatorius | x = 4095 mm            | x = 4333 mm              | x = 4523 mm            |
| Ilgas stabilizatorius        | x = 4792 mm            | x = 5042 mm              | x = 5252 mm            |

## VISADA ĮSITIKINKITE, KAD STABILIZATORIUS DYDIS YRA TINKAMAS IR JIS GALI PAREMTI PASTOLIUS

Šiek tiek priveržkite viršutinius gnybtus, esančius virš 6-ojo skersinio ant kiekvienos kampinės atramos. Apatinio gnybto padėtį nustatykite virš apatinio skersinio. Užtikrinkite, kad apatinis vamzdis būtų kuo horizontalesnėje padėtyje. Nustatykite stabilizatorius taip, kad kojų atramos būtų maždaug vienodu atstumu viena nuo kitos, kaip parodyta 2 pav. Pereguliuokite spyrį ir perkeltkite gnybtus, kad būtų tvirtas sąlytis su pagrindu. Patikrinkite, ar užraktai su fiksavimo kaiščiu yra vietoje. Kai gnybtai bus tinkamoje padėtyje, tvirtai juos priveržkite.

Jeigu pastoliai statomi prie sienos, nereikia pašalinti stabilizatoriaus; judėkite lygiagrečiai sienai (3 pav.).

Jeigu pastoliai statomi kampe, išimkite vidinį stabilizatorių ir uždėkite du stabilizatorius lygiagrečiai su siena (4 pav.).

## KITOS KONFIGŪRACIJOS

Šiose instrukcijose aprašoma, kaip surinkti pastolius su kopėčių rėmais ir viengubomis platformomis iki darbinio lygmens. Kiti surinkimo būdai pateikiami toliau:



4 pav.

### 2 platformos kiekviename lygmenyje

Galima pridėti antrą platformą (nuleidžiamas liukas nebūtinas) kiekviename platformos tarpinės prieigos lygmenyje (tik dvigubuose pastoliuose)



5 pav.

### Prieiga nuožulniomis kopėčiomis

Kiekviename platformos lygmenyje galima pridėti nuožulnias kopėčias. Jeigu naudojamos nuožulnios kopėčios, statybiniuose pagrinduose kopėčių rėmus galima pakeisti standartiniais rėmais.

(Tinka ir viengubiems, ir dvigubiems pastoliams)

## STATYBINIO PAGRINDO REGULIAVIMAS



Jeigu naudojamos nuožulnios kopėčios, šiuose statybiniuose pagrinduose kopėčių rėmus galima pakeisti standartiniais rėmais.

6 pav.

Viengubi pastoliai su nuožulniomis kopėčiomis



Jeigu visuose lygmenyse reikia dviejų platformų, standartinių platformų skaičius dvigubame statybiniame pagrinde turi būti didinamas, kad atitiktų platformų su liuku kiekį

7 pav.

Dvigubi pastoliai su 2 platformomis visuose lygmenyse ir nuožulniomis kopėčiomis

**„Span400“ sistema, pavaizduota iliustracijose aukščiau**




**RENTWAY**

## SPECIFINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ

### Dalių ir kiekių lentelė

| „Span 300“ dvigubi pastoliai – 2 m, 2,5 m ir 3 m ilgio iki EN1004                                         |  |  |  |             |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|----|----|----|
| Platformos aukštis (m)                                                                                    |  |  |  | 2 m         | 3 m   | 4 m  | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m |    |    |    |
| Darbinis aukštis (m)                                                                                      |  |  |  | 4           | 5     | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   |    |    |    |
| Pastolių aukštis (m)                                                                                      |  |  |  | 3           | 4     | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13   |    |    |    |
| Pastolių svoris, kg (2 m ilgio) („SPAN300“)*                                                              |  |  |  | 106         | 153   | 177  | 203 | 228 | 260 | 284 | 311 | 335  | 361  | 385  |    |    |    |
| Pastolių svoris, kg (2,5 m ilgio) („SPAN300“)*                                                            |  |  |  | 119         | 171   | 197  | 229 | 254 | 292 | 318 | 349 | 375  | 407  | 432  |    |    |    |
| Pastolių svoris, kg (3 m ilgio) („SPAN300“)*                                                              |  |  |  | 130         | 186   | 213  | 248 | 275 | 316 | 343 | 378 | 405  | 440  | 467  |    |    |    |
| * „300W“ pastolių svorio sumažinimas (kg)                                                                 |  |  |  | 9           | 11    | 14   | 17  | 20  | 22  | 26  | 28  | 31   | 34   | 37   |    |    |    |
| Pastaba: platformos aukštis nurodytas su 150 mm kojos lygio reguliavimu, kurį galima didinti arba mažinti |  |  |  |             |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |    |    |    |
| Pavadinimas                                                                                               |  |  |  | Svoris (kg) |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |    |    |    |
| 7 skersinių rėmas „SPAN300“ (300W)                                                                        |  |  |  | 11,2        | (8,4) |      | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   | 8    | 8    | 10   | 10 | 12 | 12 |
| Apsauginio turėklo rėmas                                                                                  |  |  |  | 4,0         | (3,0) |      | 2   |     | 2   |     | 2   |      | 2    |      | 2  |    | 2  |
| Apsauginė juosta (2; 2,5; 3 m)                                                                            |  |  |  | 14,0        | 18,0  | 20,0 | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3    | 4    | 4    | 5  | 5  | 6  |
| Stacionari platforma (2; 2,5; 3 m)                                                                        |  |  |  | 14,0        | 17,0  | 20,0 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1  |
| Horizontali paspara (2; 2,5; 3 m)                                                                         |  |  |  | 1,7         | 2,0   | 2,4  | 1   | 3   | 5   | 7   | 9   | 11   | 13   | 15   | 17 | 19 | 21 |
| Įstriža paspara (2; 2,5; 3 m)                                                                             |  |  |  | 1,8         | 2,2   | 2,5  | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14   | 16   | 18   | 20 | 22 | 24 |
| Telesk. stabilizatorius (50430)                                                                           |  |  |  | 5,2         |       |      |     | 4   | 4   | 4   | 4   |      |      |      |    |    |    |
| Ilgas stabilizatorius (9090)                                                                              |  |  |  | 6,8         |       |      |     |     |     |     | 4   | 4    | 4    | 4    | 4  | 4  |    |
| Reguliuojamoji koja                                                                                       |  |  |  | 1,1         |       |      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    | 4  | 4  |    |
| Ratukas / pagrindo plokštė                                                                                |  |  |  | 2,2         |       |      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4    | 4    | 4  | 4  |    |
| Apsauginės juostos rinkinys (2; 2,5; 3 m)                                                                 |  |  |  | 8,7         | 11,5  | 14,4 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1  | 1  | 1  |
| Sutvirtinimo rėmas (2; 2,5; 3 m)                                                                          |  |  |  | 3,8         | 4,4   | 5,2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2  | 2  | 2  |

### Erdvinė schema ir dalių sąrašas

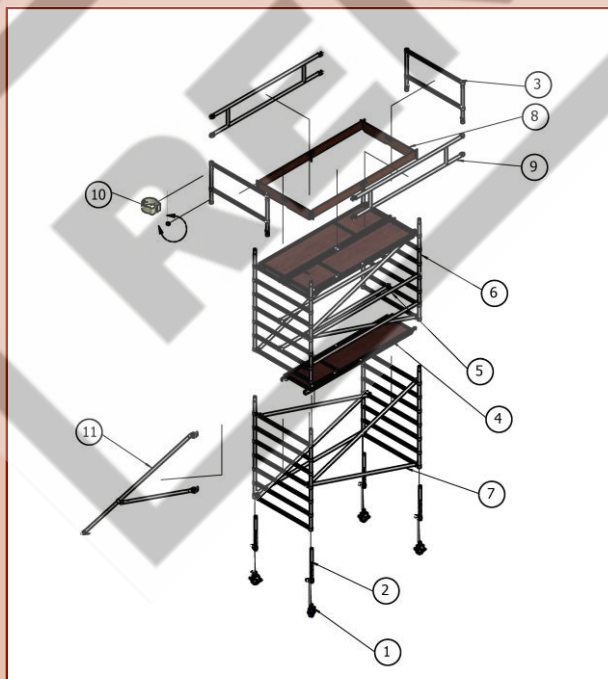


#### Pastolių konstrukcija

1. Ratukas
2. Reguliuojamoji koja
3. Apsauginio turėklo rėmas
4. Platforma
5. Horizontali paspara
6. 7 skersinių rėmas
7. Įstriža paspara
8. Apsauginė juosta
9. Sutvirtinimo rėmas
10. Blokuojantis užraktas
11. Spyris

**DVIGUBI PASTOLIAI, 6 m – SURINKIMO EILĖS TVARKA PARODYTA NAUDOJANT „SPAN300“ („300W“ TOKIA PATI)**


1

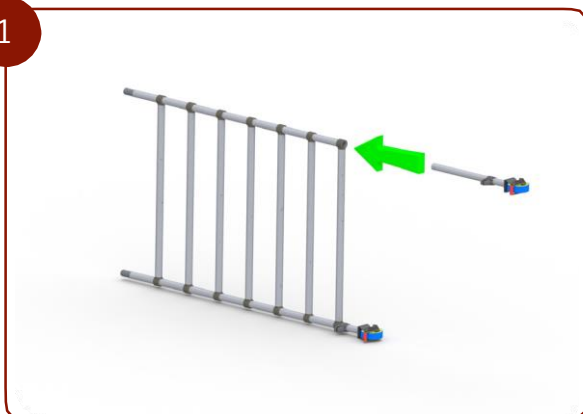

2




3

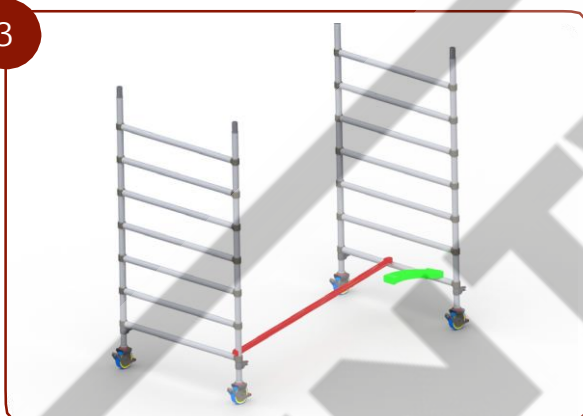

4



5

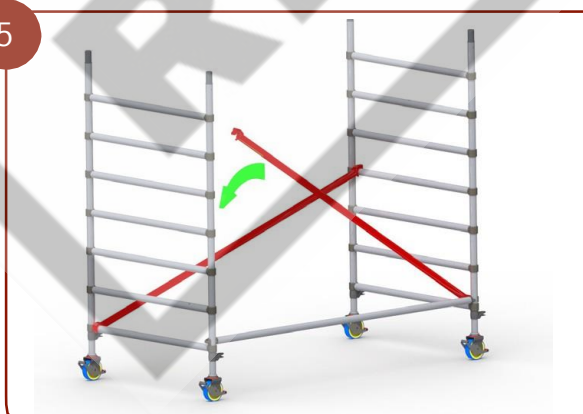

6




## DVIGUBI PASTOLIAI, 6 m

7




8

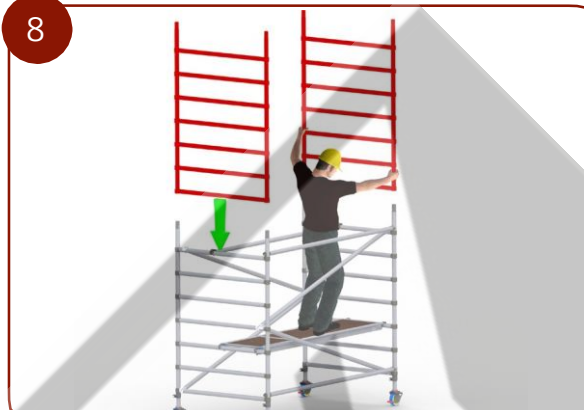

9



10

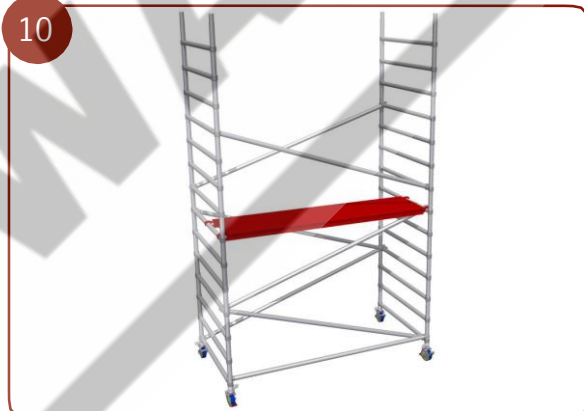

11




12



## DVIGUBI PASTOLIAI, 6 m

13

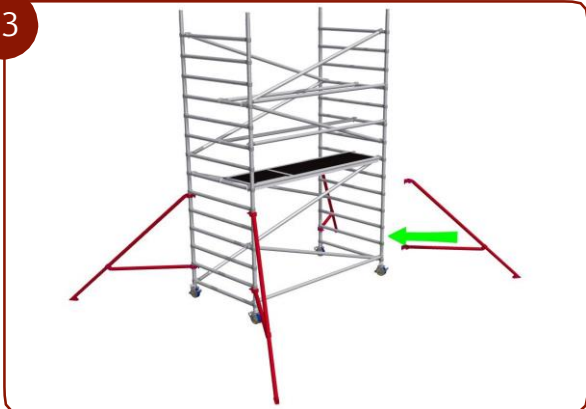


14



**⚠ ĮSPĖJIMAS**  
NIEKADA NESTOVĖTI ANT  
NESAUGOMOS PLATFORMOS

15

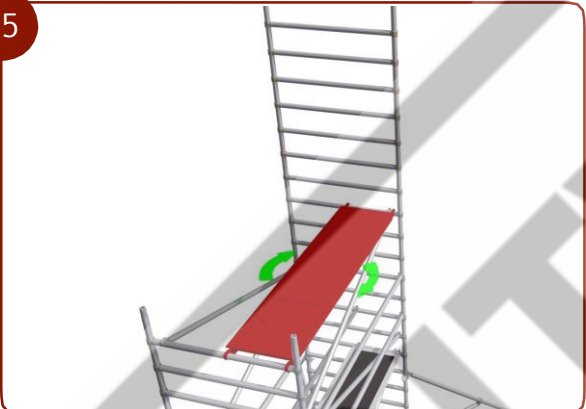

16



17



18




## DVIGUBI PASTOLIAI, 6 m


19




20

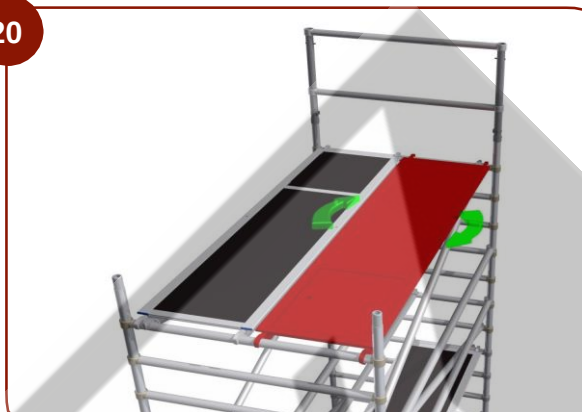

21

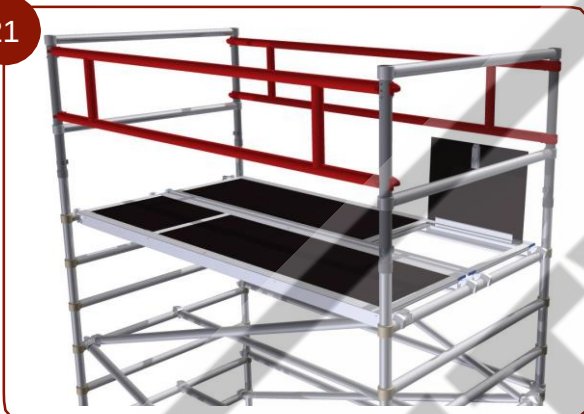

22

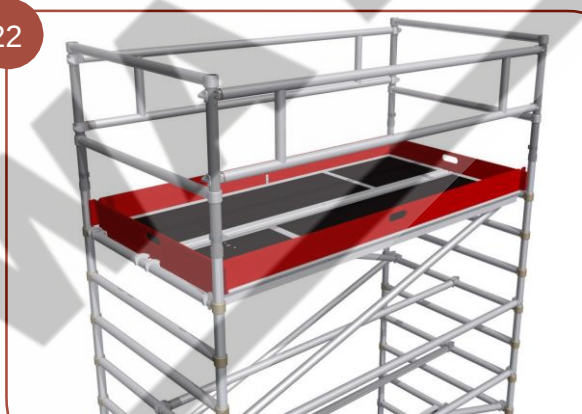


23



## DVIGUBI PASTOLIAI, 5 m


1

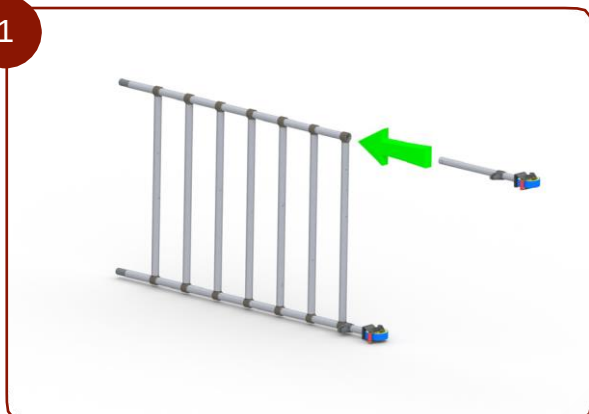

2



3

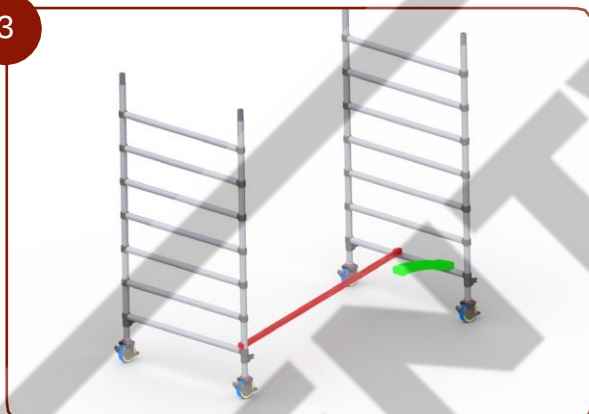

4



5



6




**DVIGUBI PASTOLIAI, 5 m**


7



8

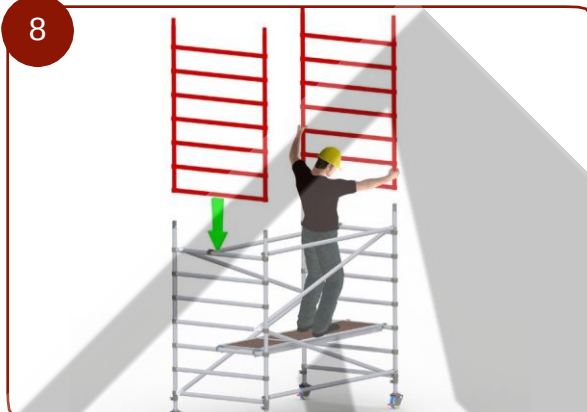

9

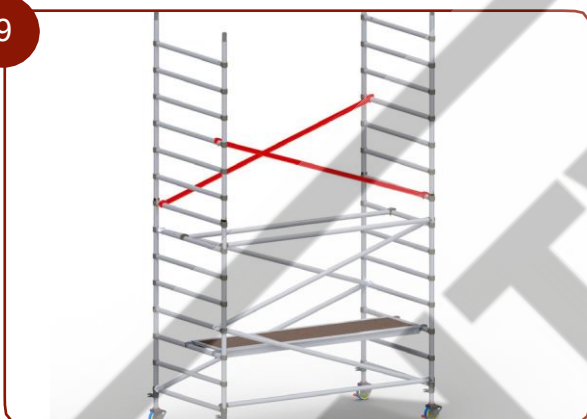

10



11




12




**DVIGUBI PASTOLIAI, 5 m**

13

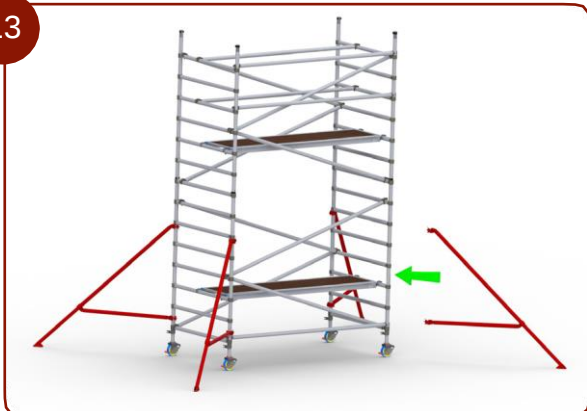

14

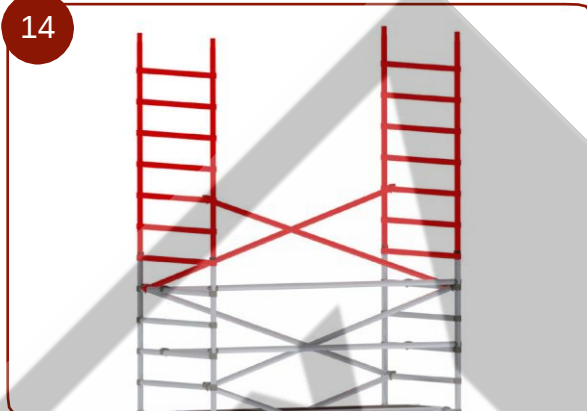


15



16



17

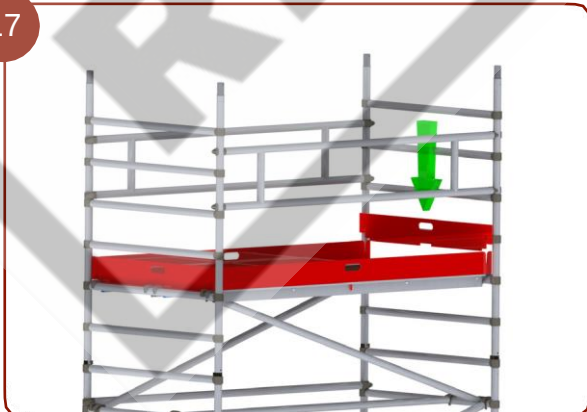

18




## SPECIFINĖ INFORMACIJA APIE GAMINĮ

### Dalių ir kiekių lentelė

Pastaba: platformos aukštis nurodytas su 150 mm kojos lygio reguliavimu, kurį galima didinti arba mažinti

| „Span 300“ viengubi pastoliai – 2 m, 2,5 m ir 3 m ilgio iki EN1004 |  |  |  |             |       |      |     |     |     |     |   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|
| Platformos aukštis (m)                                             |  |  |  | 2 m         | 3 m   | 4 m  | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |   |    |    |
| Darbinis aukštis (m)                                               |  |  |  | 4           | 5     | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  |   |    |    |
| Pastolių aukštis (m)                                               |  |  |  | 3           | 4     | 5    | 6   | 7   | 8   | 9   |   |    |    |
| Pastolių svoris kg (2 m ilgio) („SPAN300“, „300W“)                 |  |  |  | 75          | 121   | 138  | 162 | 179 | 210 | 227 |   |    |    |
| Pastolių svoris kg (2,5 m ilgio) („SPAN300“, „300W“)               |  |  |  | 83          | 134   | 151  | 181 | 199 | 235 | 253 |   |    |    |
| Pastolių svoris kg (3 m ilgio) („SPAN300“, „300W“)                 |  |  |  | 89          | 143   | 162  | 195 | 213 | 253 | 271 |   |    |    |
| „300W“ pastolių svorio sumažinimas (kg)                            |  |  |  | 9           | 11    | 14   | 17  | 20  | 22  | 26  |   |    |    |
| Pavadinimas                                                        |  |  |  | Svoris (kg) |       |      |     |     |     |     |   |    |    |
| 7 skersinių rėmas „SPAN300“ (300W)                                 |  |  |  | 8,5         | (5,7) |      | 2   | 4   | 4   | 6   | 6 | 8  | 8  |
| Apsauginio turėklo rėmas                                           |  |  |  | 2,7         | (2,0) |      | 2   |     | 2   |     | 2 |    | 2  |
| Platforma su liuku (2; 2,5; 3 m)                                   |  |  |  | 14,0        | 18,0  | 20,0 | 1   | 2   | 2   | 2   | 3 | 3  | 4  |
| Horizontali paspara (2; 2,5; 3 m)                                  |  |  |  | 1,7         | 2,0   | 2,4  | 1   | 3   | 5   | 7   | 9 | 11 | 13 |
| Istriža paspara (2; 2,5; 3 m)                                      |  |  |  | 1,8         | 2,2   | 2,5  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7  | 8  |
| Sutvirtinimo rėmas (2; 2,5; 3 m)                                   |  |  |  | 3,8         | 4,4   | 5,2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2 | 2  | 2  |
| Teleskopinis stabilizatorius (50430)                               |  |  |  | 5,2         |       |      |     | 4   | 4   | 4   | 4 |    |    |
| Ilgas stabilizatorius (9090)                                       |  |  |  | 6,8         |       |      |     |     |     |     |   | 4  | 4  |
| Reguliuojamosios kojos                                             |  |  |  | 1,1         |       |      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 | 4  | 4  |
| Ratukas / pagrindo plokštė                                         |  |  |  | 2,2         |       |      | 4   | 4   | 4   | 4   | 4 | 4  | 4  |
| Apsauginės juostos rinkinys (2; 2,5; 3 m)                          |  |  |  | 1,8         | 2,2   | 2,5  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1  | 1  |

### Erdvinė schema ir dalių sąrašas

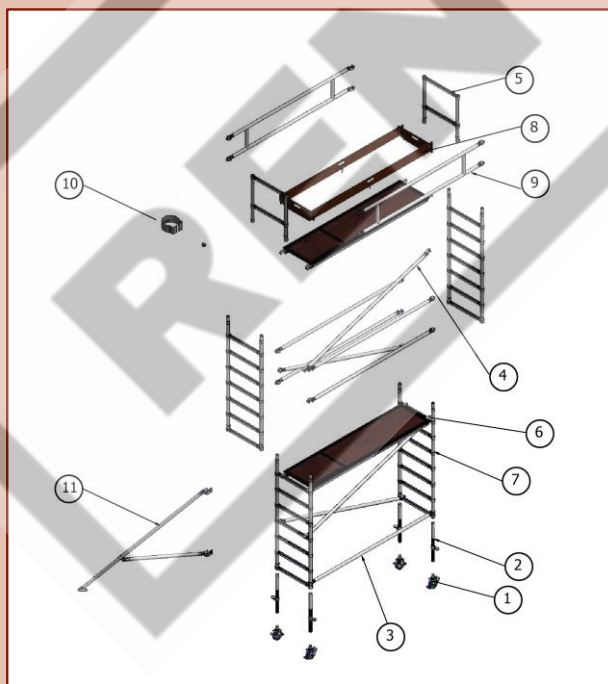


#### Pastolių konstrukcija

1. Ratukas
2. Reguliuojamoji koja
3. Apsauginio turėklo rėmas
4. Platforma
5. Horizontali paspara
6. 7 skersinių rėmas
7. Istriža paspara
8. Apsauginė juosta
9. Sutvirtinimo rėmas
10. Blokuojantis užraktas
11. Spyris

**VIENGUBI PASTOLIAI, 6 m    SURINKIMO EILĖS TVARKA PARODYTA NAUDOJANT „SPAN300“  
(„300W“ TOKIA PATI)**


1

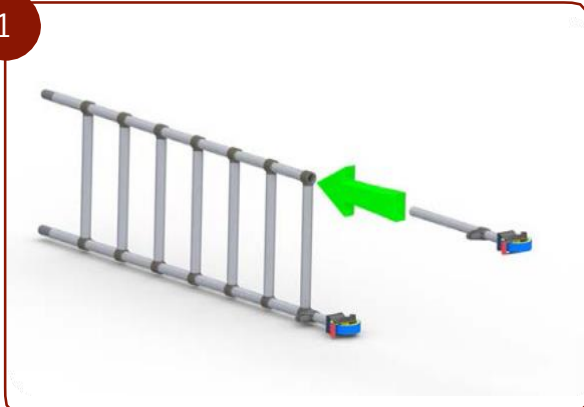

2



3

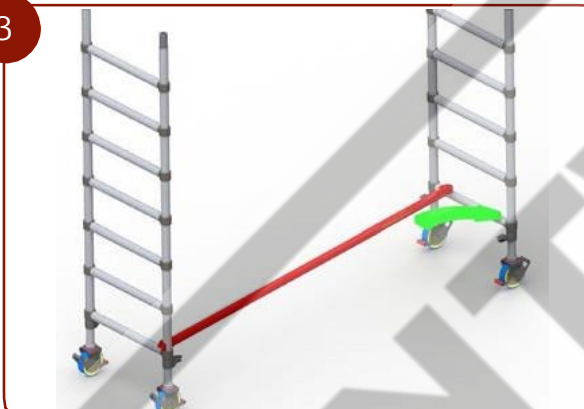

4



5



6



## VIENGUBI PASTOLIAI, 6 m


7



8




9

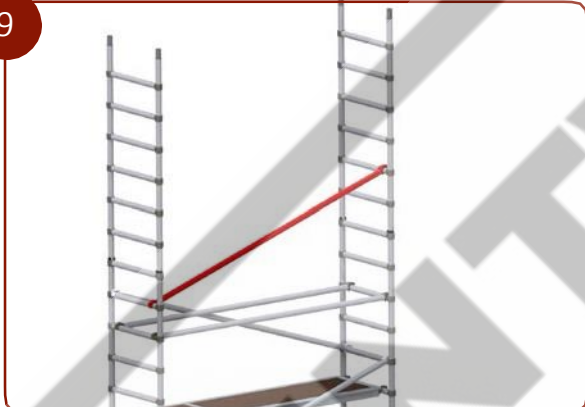

10



11

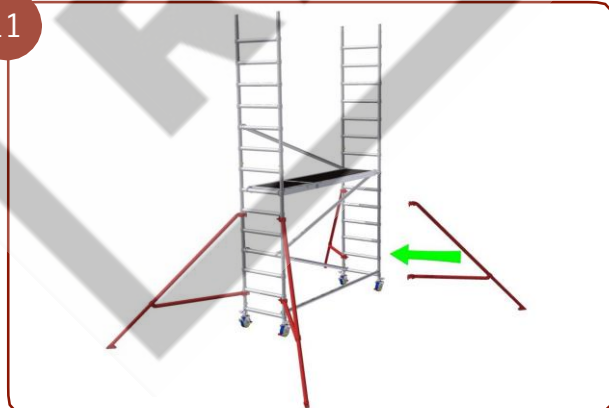

12



## VIENGUBI PASTOLIAI, 6 m

13



14



**ĮSPĖJIMAS**

NIEKADA NESTOVĖTI ANT  
NESAUGOMOS PLATFORMOS

15




16



17



18

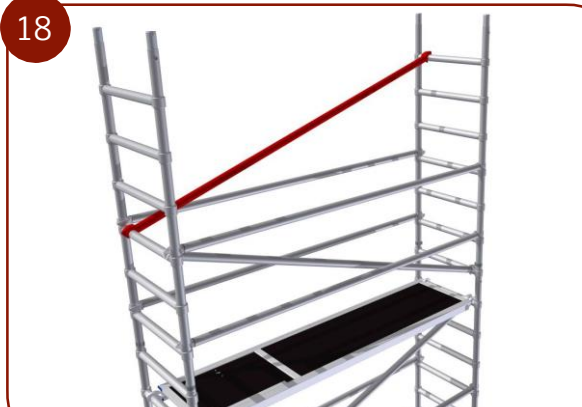

## VIENGUBI PASTOLIAI, 6 m


19



20



21

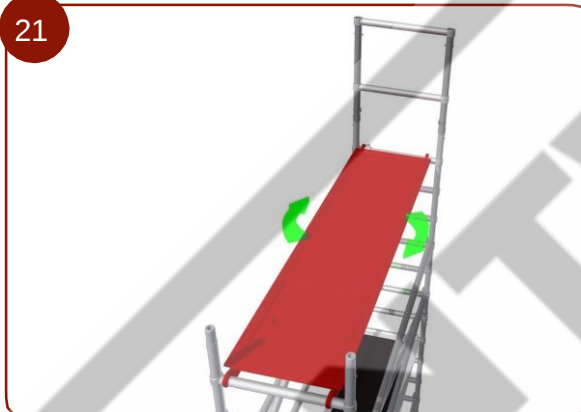

22



23



24







## VIENGUBI PASTOLIAI, 6 m





25



RENTWAY

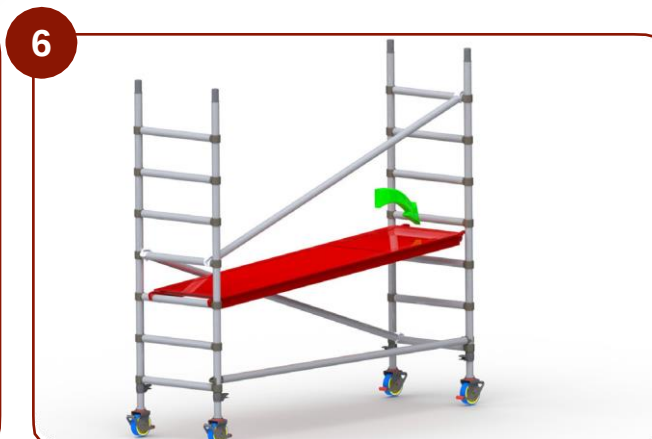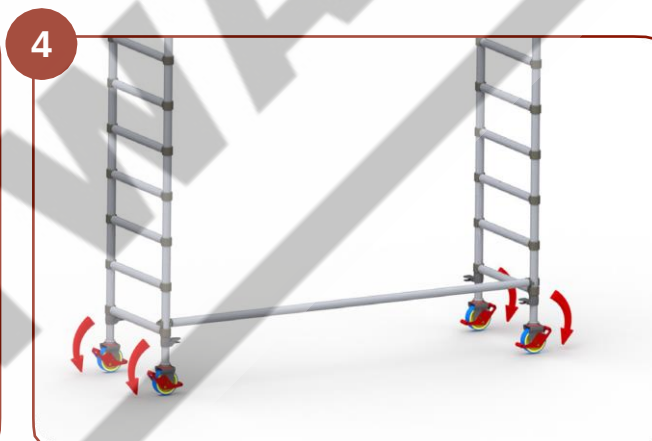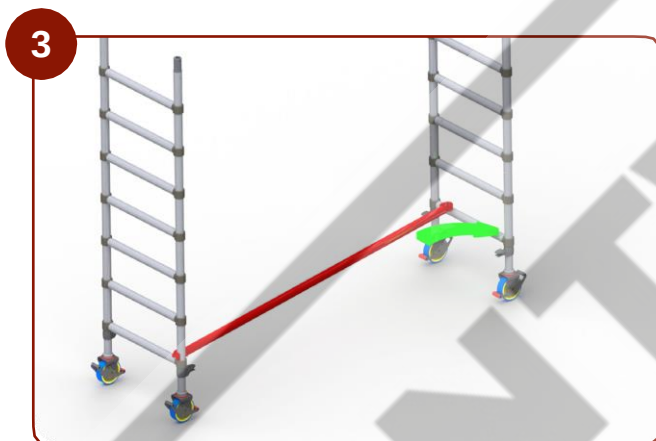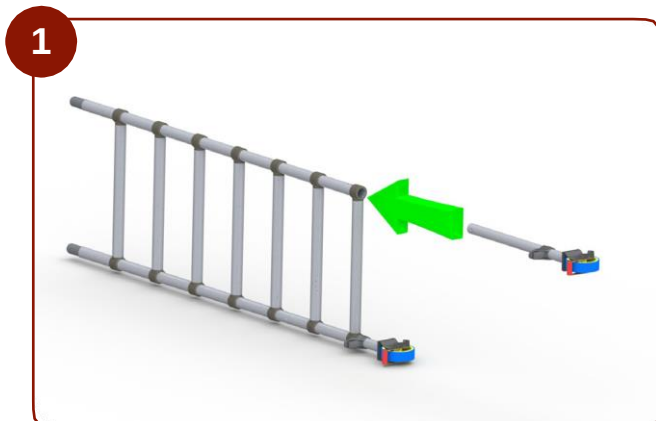

## VIENGUBI PASTOLIAI, 5 m

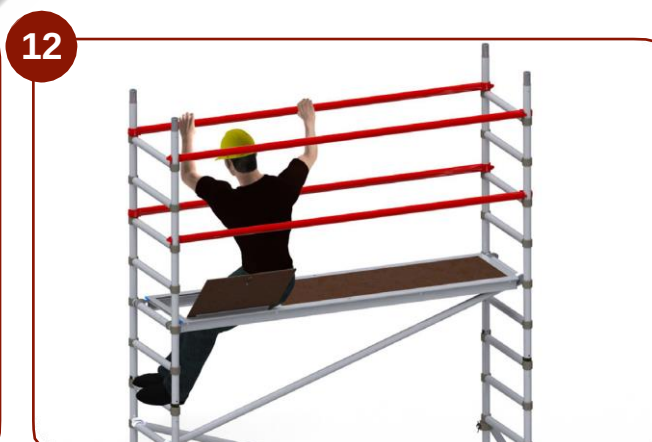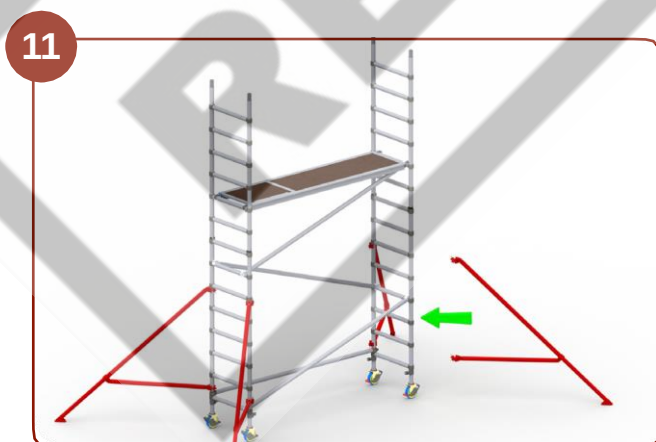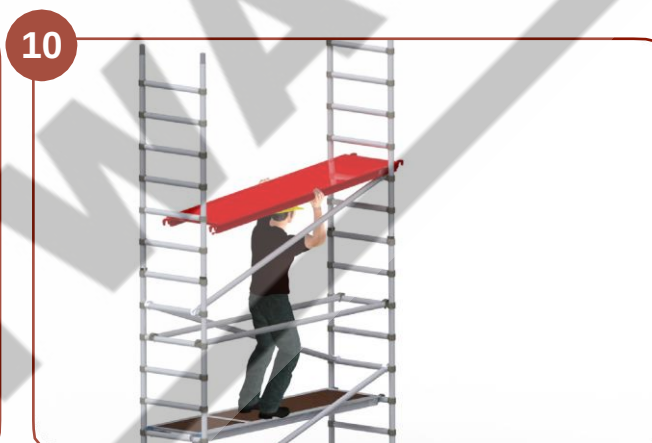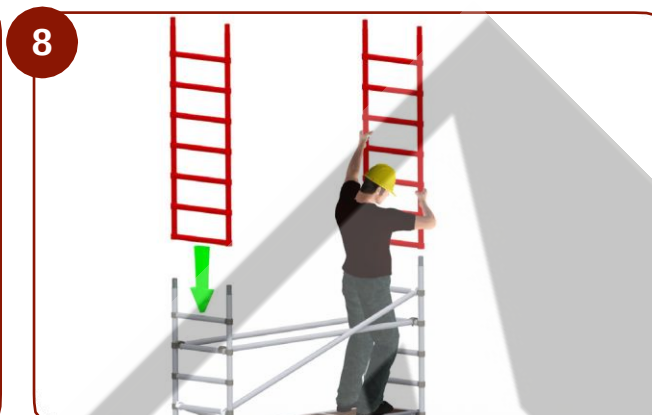

13



14




15



16



17

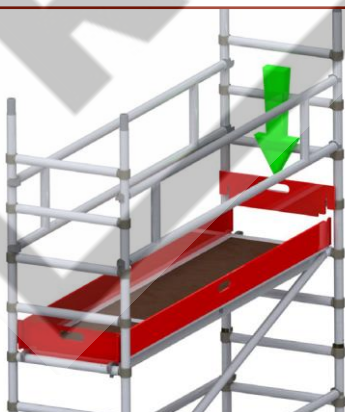

18

